


Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction et dispositif de blocage, à souder, acier ou inox 19-240



Acier, biseau en haut

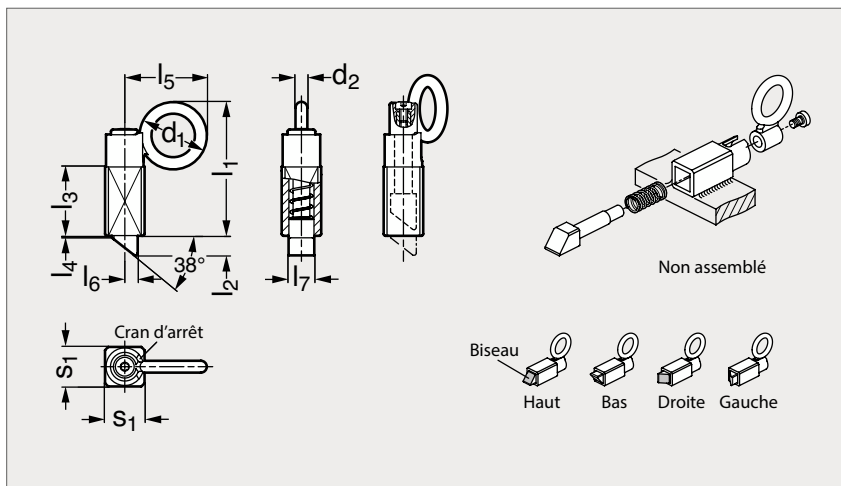

Acier, biseau en bas



Inox, biseau à droite



Inox, biseau à gauche

MATIÈRE

- Corps soudable en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en acier zingué ou en inox A4.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.
- Les versions livrées non assemblées permettent de souder le corps avant de faire l'assemblage pour éviter tout changement indésirable de la microstructure des matériaux dû à l'échauffement du ressort et de la goupille de centrage.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le pêne en position rentrée lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau 32-79



Chaînette 32-80



Câble 32-81



Câble ressort 32-82

ACIER

Non assemblé	Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
19-2400-20	19-2401-20	19-2402-20	19-2403-20	19-2404-20	20	34	6	68	10	35	1	41,5	6,5	13	14	35
19-2400-30	19-2401-30	19-2402-30	19-2403-30	19-2404-30	30	48	9	102	15	54	1,5	60	10	20	22	70

INOX

Non assemblé	Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
19-2405-20	19-2406-20	19-2407-20	19-2408-20	19-2409-20	20	34	6	68	10	35	1	41,5	6,5	13	14	35
19-2405-30	19-2406-30	19-2407-30	19-2408-30	19-2409-30	30	48	9	102	15	54	1,5	60	10	20	22	70

Exemple
de commande

Référence

19-2400-20