


Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, acier zingué passivé bleu

19-244



Sans gâche, biseau en haut

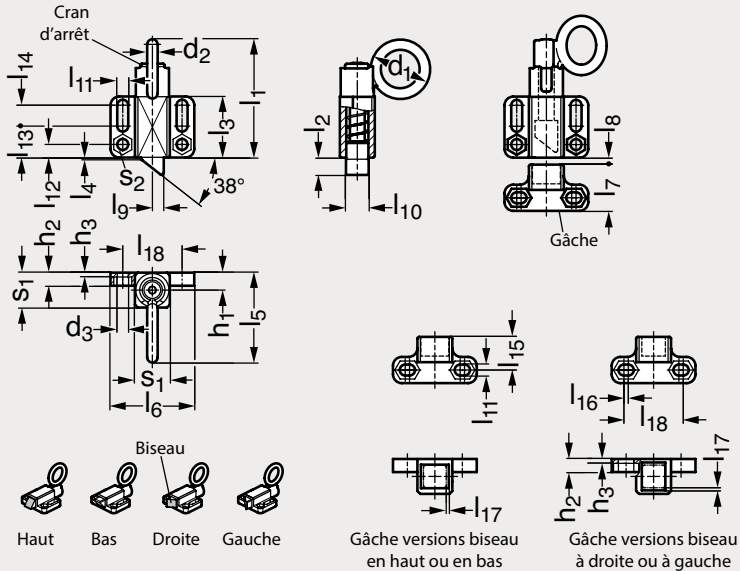

Sans gâche, biseau en bas



Avec gâche, biseau à droite



Avec gâche, biseau à gauche

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu.
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu.
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en acier zingué.
- L'embase de fixation est parallèle à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait du pêne se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le pêne en position rentrée lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau 32-79



Chaînette 32-80



Câble 32-81



Câble ressort 32-82

Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, acier zingué passivé bleu

19-244**SANS GÂCHE**

Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	s ₂	d ₁	d ₂	d ₃ +0,2	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2441-20	19-2442-20	19-2443-20	19-2444-20	20	10	34	6	6,1	10	7,5	1,5	68	10	35	1	41,5	48	19-2446-20	19-2447-20	19-2448-20	19-2449-20
19-2441-30	19-2442-30	19-2443-30	19-2444-30	30	17	48	9	10,1	15	14	5	102	15	54	1,5	60	80	19-2446-30	19-2447-30	19-2448-30	19-2449-30

AVEC GÂCHE**SANS GÂCHE**

Haut	Bas	Droite	Gauche	l ₇	l ₈ min.	l ₉	l ₁₀	l ₁₁ +0,3	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	l ₁₅	l ₁₆	l ₁₇	l ₁₈	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2441-20	19-2442-20	19-2443-20	19-2444-20	26,5	1,5	6,5	13	6,5	7,5	18	12	19	2,5	1,5	34	14	35	19-2446-20	19-2447-20	19-2448-20	19-2449-20
19-2441-30	19-2442-30	19-2443-30	19-2444-30	40	2	10	20	10	14	34	10	27,5	3	2	55	22	70	19-2446-30	19-2447-30	19-2448-30	19-2449-30

AVEC GÂCHEExemple
de commande

Référence

19-2441-20

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES