


Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, acier zingué pelliculé noir

19-245



Sans g\^ache, biseau en haut

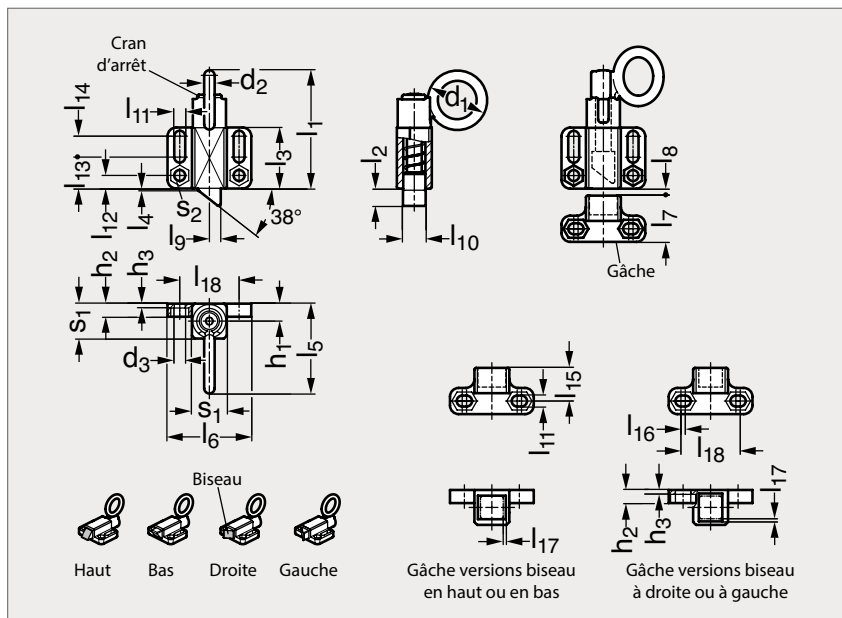

Sans g\^ache, biseau en bas



Avec g\^ache, biseau \u00e0 droite



Avec g\^ache, biseau \u00e0 gauche

MATI\^ERE

- Corps en acier zingu\^e, pellicul\^e noir (RAL 9005).
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingu\^e, passiv\^e bleu.
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans t\^ete \u00e0 six pans creux DIN 915 en acier zingu\^e.
- L'embase de fixation est parall\^ele \u00e0 la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait du p\^ene se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire \u00e0 la main ou en utilisant un c\^able ou un levier avec crochet.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le p\^ene en position rentr\^ee lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le rel\^ache.

PRODUITS ASSOCI\^ES



Anneau 32-79



Cha\^nette 32-80



C\^able 32-81



C\^able ressort 32-82

Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, acier zingué pelliculé noir

19-245**SANS GÂCHE**

Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	s ₂	d ₁	d ₂	d ₃ +0,2	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2451-20	19-2452-20	19-2453-20	19-2454-20	20	10	34	6	6,1	10	7,5	1,5	68	10	35	1	41,5	48	19-2456-20	19-2457-20	19-2458-20	19-2459-20
19-2451-30	19-2452-30	19-2453-30	19-2454-30	30	17	48	9	10,1	15	14	5	102	15	54	1,5	60	80	19-2456-30	19-2457-30	19-2458-30	19-2459-30

AVEC GÂCHE**SANS GÂCHE**

Haut	Bas	Droite	Gauche	l ₇	l ₈ min.	l ₉	l ₁₀	l ₁₁ +0,3	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	l ₁₅	l ₁₆	l ₁₇	l ₁₈	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2451-20	19-2452-20	19-2453-20	19-2454-20	26,5	1,5	6,5	13	6,5	7,5	18	12	19	2,5	1,5	34	14	35	19-2456-20	19-2457-20	19-2458-20	19-2459-20
19-2451-30	19-2452-30	19-2453-30	19-2454-30	40	2	10	20	10	14	34	10	27,5	3	2	55	22	70	19-2456-30	19-2457-30	19-2458-30	19-2459-30

AVEC GÂCHEExemple
de commande

Référence

19-2451-20

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 19