
Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, inox 19-246







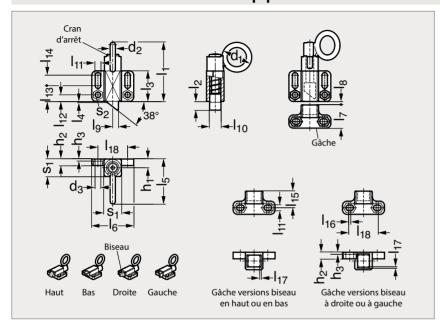

Sans gâche, biseau en haut

Sans gâche, biseau en bas





Avec gâche, biseau à droite

Avec gâche, biseau à gauche

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en inox A4.
- L'embase de fixation est parallèle à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait du pêne se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le pêne en position rentrée lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS









Câble 32-81





Verrou à ressort de rappel avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, inox 19-246

SANS GÂCHE														AVEC GÂCHE							
Haut	Bas	Droite	Gauche	s ₁	s ₂	d ₁	d ₂	d ₃ +0,2	h ₁	h ₂	h ₃	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	I ₅	l ₆	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2461-20	19-2462-20	19-2463-20	19-2464-20	20	10	34	6	6,1	10	7,5	1,5	68	10	35	1	41,5	48	19-2466-20	19-2467-20	19-2468-20	19-2469-20
19-2461-30	19-2462-30	19-2463-30	19-2464-30	30	17	48	9	10,1	15	14	5	102	15	54	1,5	60	80	19-2466-30	19-2467-30	19-2468-30	19-2469-30

SANS GÂCHE													AVEC GÂCHE								
Haut	Bas	Droite	Gauche	l ₇	l ₈ min.	l ₉	I ₁₀	I ₁₁ +0,3	I ₁₂	I ₁₃	I ₁₄	I ₁₅	I ₁₆	I ₁₇	I ₁₈	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)	Haut	Bas	Droite	Gauche
19-2461-20	19-2462-20	19-2463-20	19-2464-20	26,5	1,5	6,5	13	6,5	7,5	18	12	19	2,5	1,5	34	14	35	19-2466-20	19-2467-20	19-2468-20	19-2469-20
19-2461-30	19-2462-30	19-2463-30	19-2464-30	40	2	10	20	10	14	34	10	27,5	3	2	55	22	70	19-2466-30	19-2467-30	19-2468-30	19-2469-30

Référence 19 - 2461 - 20