


Loqueteau 2 billes zamac, embase fraisée

19-250



Noir, gâche fraisée

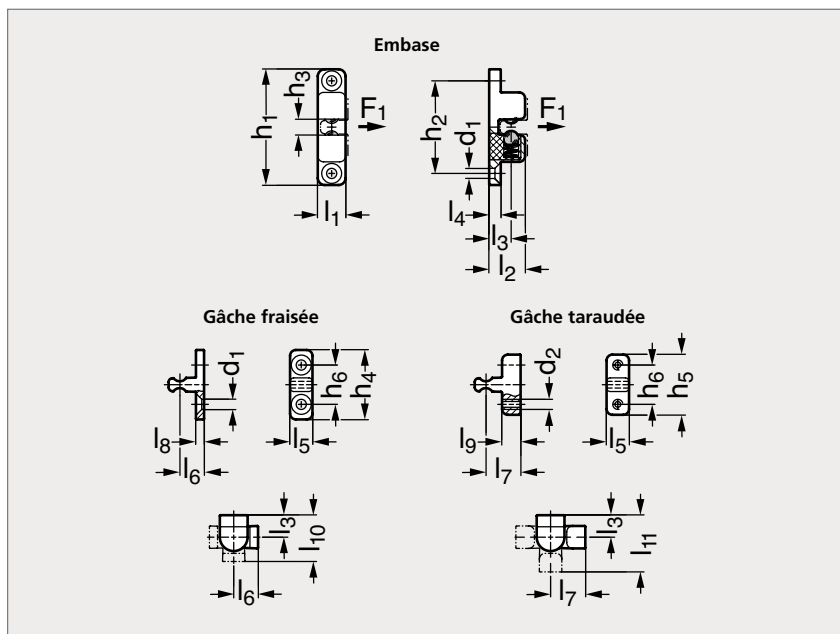

Noir, gâche taraudée



Gris, gâche fraisée



Gris, gâche taraudée

MATIÈRE

- Corps en zamac pelliculé noir ou gris argenté.
- Billes en inox.
- Ressorts en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Guides billes en plastique.

UTILISATION

- Les loqueteaux à billes sont utilisés notamment pour les volets/portes ouverts et fermés très fréquemment. Ils peuvent aussi être positionnés sur des profilés aluminium.
- Il existe deux types de gâches avec des trous fraisés ou taraudés qui peuvent s'insérer en position latérale ou de face dans l'embase du loqueteau.
- Selon la puissance des ressorts, la résistance à l'ouverture ou la fermeture du loqueteau sera plus ou moins importante.

NOIR

Gâche fraisée	Gâche taraudée	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	F_1 (N) Ressort normal	F_1 (N) Ressort puissant	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	Gâche fraisée	Gâche taraudée
19-2501-38	19-2502-38	38	30	4,3	21	18	12	25	35	3,4	M3	8	11,5	7,5	4	7	7,5	11	2,5	6	15	18,5	19-2503-38	19-2504-38
19-2501-50	19-2502-50	50	40	6,5	30	26	17	40	70	4,4	M4	12	15,5	9,5	5	10	10,5	15	3,5	8	20	24,5	19-2503-50	19-2504-50
19-2501-68	19-2502-68	68	55	9,5	32,5	28	20	75	100	4,4	M4	14,5	18,5	11	5	11	12	16,5	3,5	8	23	27,5	19-2503-68	19-2504-68
19-2501-80	19-2502-80	80	65	11	40	37,5	25	125	150	5,4	M5	16,5	21,5	13	6	13	14	20	4	10	27	33	19-2503-80	19-2504-80

GRIS

Exemple
de commande

Référence- F_1
19-2501-38-25

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES