


Loqueteau 2 billes inox, embase taraudée

19-251

Gâche fraisée

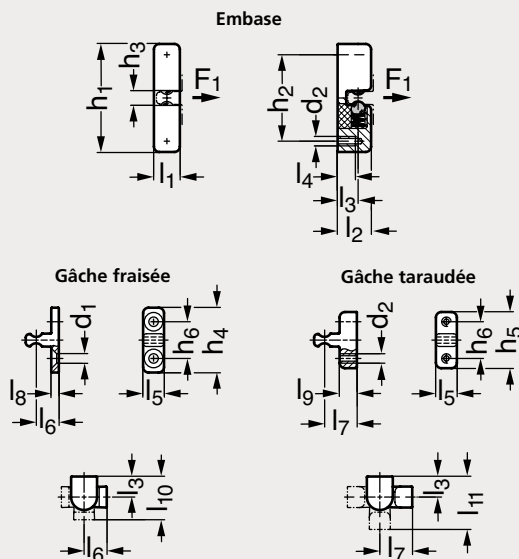

Gâche taraudée

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630).
- Billes en céramique (nitrure de silicium) noire.
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Guides billes en plastique.

UTILISATION

- Les loqueteaux à billes sont utilisés notamment pour les volets/portes ouverts et fermés très fréquemment. Ils peuvent aussi être positionnés sur des profilés aluminium.
- Il existe deux types de gâches avec des trous fraisés ou taraudés qui peuvent s'insérer en position latérale ou de face dans l'embase du loqueteau.
- Selon la puissance des ressorts, la résistance à l'ouverture ou la fermeture du loqueteau sera plus ou moins importante.

Gâche fraisée	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	F ₁ (N) Ressort normal	F ₁ (N) Ressort puissant	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	Gâche taraudée
19-2513-38	38	30	4,3	21	18	12	25	35	3,4	M3	8	11,5	7,5	6	7	7,5	11	2,5	6	15	18,5	19-2514-38
19-2513-50	50	40	6,5	30	26	17	40	70	4,4	M4	12	15,5	9,5	9	10	10,5	15	3,5	8	20	24,5	19-2514-50
19-2513-68	68	55	9,5	32,5	28	20	75	100	4,4	M4	14,5	18,5	11	12	11	12	16,5	3,5	8	23	27,5	19-2514-68
19-2513-80	80	65	11	40	37,5	25	125	150	5,4	M5	16,5	21,5	13	15	13	14	20	4	10	27	33	19-2514-80

Exemple
de commande

Référence-F₁
19-2513-38-25