


Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à poignée

19-42



Poignée en T

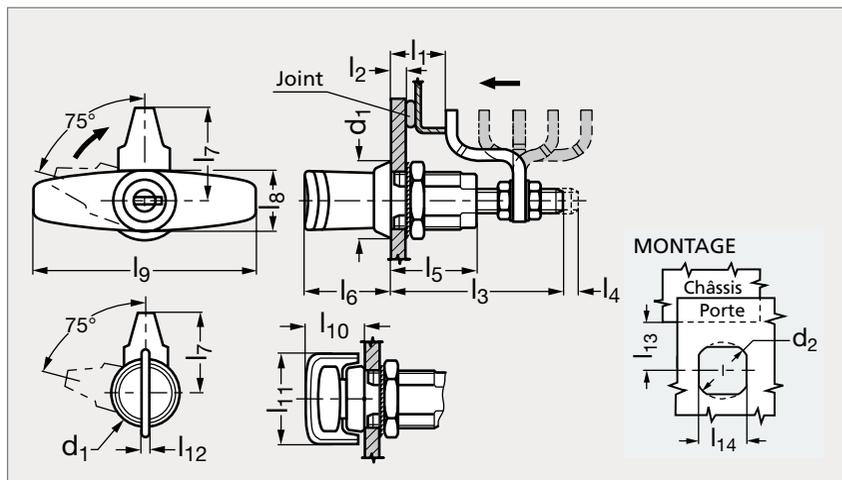

Poignée à ailette

MATIÈRE

- Corps, poignée en zamac finition noire. Écrou de montage en zamac.
- Came en acier XC 10.

UTILISATION

- La fermeture se fait en deux temps : rotation de la came, puis compression de la porte contre le châssis (l_4).

MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

PRODUITS ASSOCIÉS

Rondelle crampon 19-47
Voir notre site internetJoint d'étanchéité 19-180
Page 642Joint d'étanchéité 19-182
Page 643Joint de protection 19-184
Page 644

À POIGNÉE EN T

																À AILETTE				
Sans serrure	Avec serrure	d_1	$d_2^{+0,2}_0$	min.	l_1 max.	l_2 max.	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	$l_{13}^{\pm 1,5}$	$l_{14}^{+0,2}_0$	Charge max. (N)	
19-421-27	19-425-27	29	22,5	11,4	27,2	18	64	6,4	32	32,5	33	22	82,5	22	37	5	24	19,1	450	19-427-27
19-421-41	19-425-41	29	22,5	25,4	41,4	18	64	6,4	32	32,5	33	22	82,5	22	37	5	24	19,1	450	19-427-41
19-421-54	19-425-54	29	22,5	38,9	54,6	18	64	6,4	32	32,5	33	22	82,5	22	37	5	24	19,1	450	19-427-54
19-421-68	19-425-68	29	22,5	52,6	68,3	18	64	6,4	32	32,5	33	22	82,5	22	37	5	24	19,1	450	19-427-68
19-421-76	19-425-76	29	22,5	66,3	76,2	18	64	6,4	32	32,5	33	22	82,5	22	37	5	24	19,1	450	19-427-76

Référence

19-421-27

Exemple
de commande