


# Loquet à compression



Bouton moleté

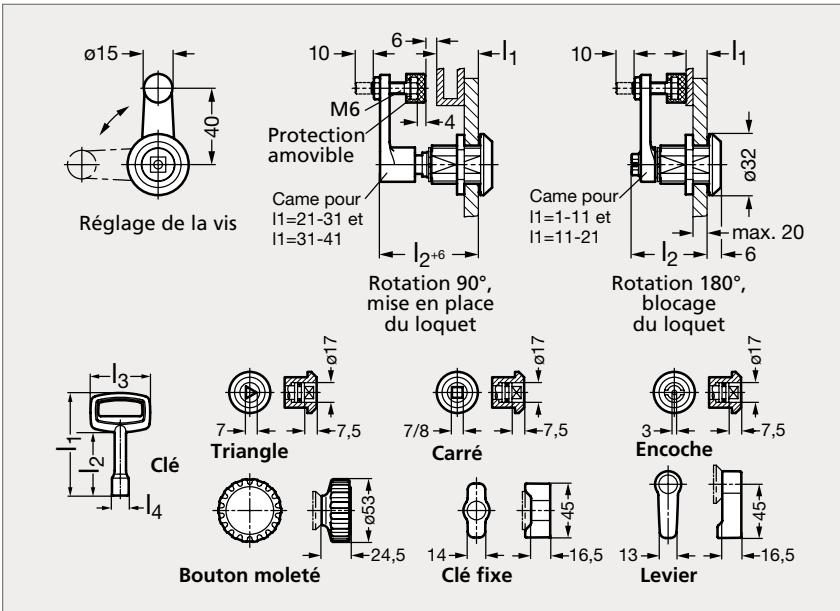

Empreinte triangle

## MATIÈRE

- Verrous en zamac chromé.
- Les verrouillages sont en zamac et les poignées sont en polyamide noir, avec un cache de protection gris mat.

## UTILISATION

- Mécanisme de fermeture avec un système à clé (à commander à part) ou à bouton.
- Degré de protection IP65 (voir les caractéristiques techniques des protections IP sur notre site internet).

## PRODUITS ASSOCIÉS



Poignée d'ouverture 19-71  
Voir notre site internet



Rondelle crampón 19-47  
Voir notre site internet

## EMPREINTES

Triangle 7 mm	Carré 7 mm	Carré 8 mm	Encoche 3 mm	Bouton moleté	Clé fixe	Levier	min.	$l_1$	max.	$l_2$	$l_3$	$l_4$
19-451-11	19-452-11	19-453-11	19-454-11	19-455-11	19-456-11	19-457-11	1	11	40,5			
19-451-21	19-452-21	19-453-21	19-454-21	19-455-21	19-456-21	19-457-21	11	21	40,5			
19-451-31	19-452-31	19-453-31	19-454-31	19-455-31	19-456-31	19-457-31	21	31	56			
19-451-41	19-452-41	19-453-41	19-454-41	19-455-41	19-456-41	19-457-41	31	41	56			
Clés												
19-451-00	19-452-00	19-453-00	19-454-00				86	86	53	50	14	

Exemple  
de commande  
**19-451-11**

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MÉCANIQUES

composants.emile-maurin.fr