


Loquet à came à serrage fixe, à empreinte

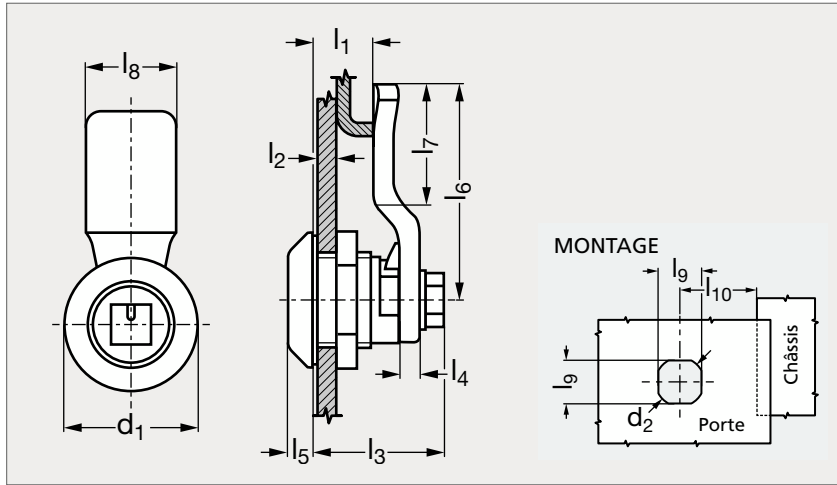

MATIÈRE

- Corps et goujon en zamac chromé, tête en zamac noir.
- Came et vis en acier à faible taux de carbone, zingué.
- Écrou en zamac zingué, rondelle d'étanchéité en polyuréthane noir.

UTILISATION

- Indicateur de position verrouillée/déverrouillée.
- Conçu pour des applications NEMA 4 et IP-66.

MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

EMPREINTES

				d ₁	d ₂ ^{+0,5} ₀	l ₁	min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉ ^{+0,1} ₀	l ₁₀ ^{±4}	Charge max. (N)
6 pans 8 mm	Triangle 7 mm	Carré 8 mm	Fente 2 mm	28	22,5	8	1	6	27	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-511-28	19-512-28	19-513-28	19-514-28	28	22,5	14	1	6	27	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-511-28	19-512-28	19-513-28	19-514-28	28	22,5	24	1	6	27	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-511-28	19-512-28	19-513-28	19-514-28	28	22,5	28	1	6	27	4	5	45	23	19	20,1	36	330

Clés

Référence - l₁

19-511-28-8

Exemple
de commande

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE