


Taquet magnétique à clipser, rond

19-98

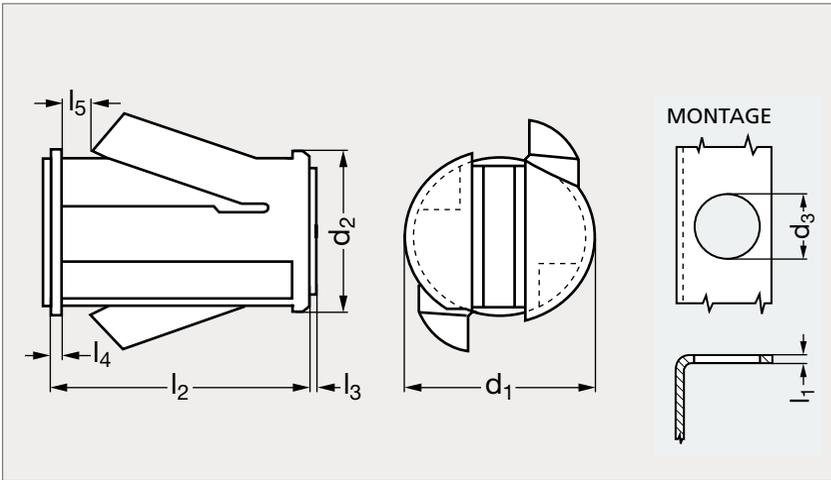

MATIÈRE

- Corps en polypropylène noir.
- Aimant en ferrite de baryum.
- Pôles de l'aimant en acier XC10 zingué.

UTILISATION

- Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
- Température d'emploi de - 30 °C à + 15 °C.
- Force (N) = force moyenne de décollage.

MONTAGE

- Percer ou poinçonner le panneau comme illustré.
- Encliqueter le taquet dans le trou.

	d ₁	d ₂	d ₃ ^{+0,1 0}	min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Force (N)	Déformation moyenne (N)
19-980-22	16	14,2	14,3	0,5	2	21,4	0,8	0,8	0,8	14	2,2
19-980-23	16	14,2	14,3	2	3,5	21,4	0,8	0,8	2,3	14	2,2
19-980-25	16	14,2	14,3	3,5	5	21,4	0,8	0,8	3,8	14	2,2
19-980-32	24,5	22,1	22,3	0,5	2	33,5	0,8	1,2	0,5	49	6,4
19-980-33	24,5	22,1	22,3	2	3,5	33,5	0,8	1,2	2	49	6,4

Exemple
de commande

Référence

19-980-22