



Levier à excentrique acier

21-58


Sans rondelle d'appui

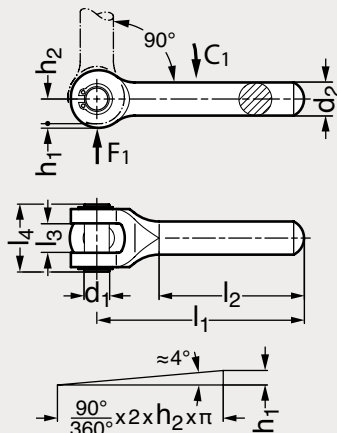

Avec rondelle d'appui



Exemple d'application



Sans rondelle d'appui



Avec rondelle d'appui

MATIÈRE

- Levier en acier cémenté, bruni.
- Axe en acier cémenté.
- Rondelle d'appui en acier cémenté.
- Circlip DIN 471 en acier.

UTILISATION

- S'utilise pour un serrage fort, rapide et précis.
- Peut se combiner à une vis à œil.
- La version avec rondelle d'appui permet de protéger la surface de contact.
- Grâce à sa conception robuste, le levier peut être rallongé avec un tube et on peut utiliser un maillet pour l'amener dans la position de serrage souhaitée.
- Aucun couple n'est appliqué à la vis de serrage ou au point de serrage pendant l'opération de serrage.
- Le mécanisme de serrage peut être lubrifié pour faciliter le fonctionnement.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis à œil acier
DIN 444 31-20Vis à œil inox
DIN 444 31-22Vis à œil acier ou inox,
filetage long 31-21* C_1 = Couple de serrage* F_1 = Force de serrage

Sans rondelle d'appui	d_1 f8	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3 +0,2	l_4	C_1^* (Nm)	F_1^* (kN)	Avec rondelle d'appui
21-581- 8	8	10	20	1	9	12,3	64	41	9,2	24	25	7,5	21-582- 8
21-581-10	10	12	24	1,1	10	14,2	80	54	12,2	28	45	12	21-582-10
21-581-12	12	16	28	1,4	12,5	17,7	100	70	14,2	33	80	18	21-582-12
21-581-16	16	20	36	1,7	16	22,5	125	88	17,2	41	200	34	21-582-16

Référence

21-581-8

Exemple
de commande