


# Cales appairées

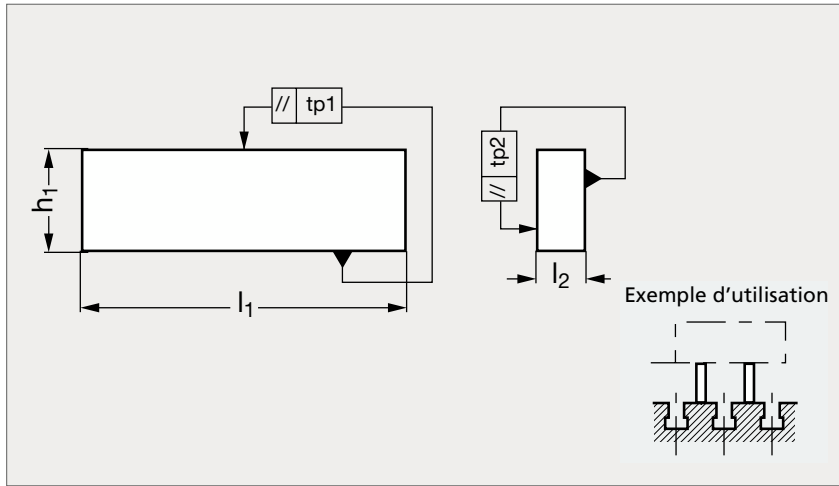

## MATIÈRE

- Acier cémenté rectifié.
- Degré de précision 1.
- Chaque paire tolérance IT 5.
- Livrées par paire, la référence indiquée comprend 2 cales.

	$h_1$	$l_1$		$l_2$	tp1	tp2
22-210- 8	8	63		2,5	0,006	0,004
22-210-10	10	63		3,2	0,006	0,005
22-210-12	12	63	100	4	0,008	0,005
22-210-16	16	63	100	5	0,008	0,005
22-210-20	20	63	100	6,3	0,009	0,006
22-210-25	25	100	160	8	0,009	0,006
22-210-32	32	100	160	10	0,011	0,006

	$h_1$	$l_1$		$l_2$	tp1	tp2
22-210- 40	40	100	160	12	0,011	0,008
22-210- 50	50	160		16	0,011	0,008
22-210- 63	63	160	250	20	0,013	0,009
22-210- 80	80	250		25	0,013	0,009
22-210-100	100	250		32	0,015	0,011
22-210-100	100	400		40	0,015	0,011

Exemple  
de commande

Référence -  $l_1$

**22-210-8-63**