Vérin d'appui antivibratoire

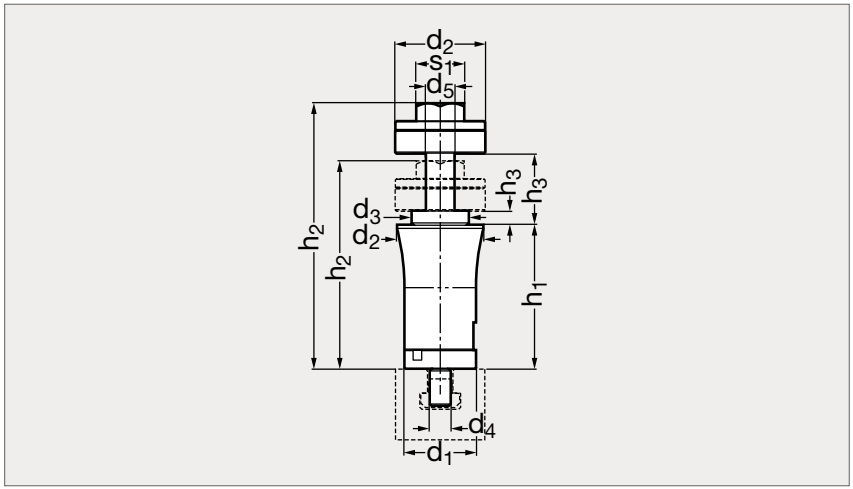

MATIÈRE

- Acier bruni.
- Bague de serrage en laiton.

UTILISATION

- En serrant l'écrou sous la bague laiton, le vérin est fixé par un tasseau sur la table de la machine.
- Le serrage de la pièce est assuré par la vis (s_1 = 27).
- La bague en laiton évite le marquage de la pièce.
- S'utilise pour des épaisseurs de pièces entre 8 et 40 mm.

SUR DEMANDE

- Éléments intermédiaires de 25 mm ou 50 mm pour augmenter la hauteur d'appui.
- Vis longue pour des épaisseurs de pièces de 40 à 72 mm.

	h_1	h_2 min.	h_2 max.	h_3 min.	h_3 max.	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	s_1
22-310-80	80	116	148	8	40	40	50	32	M12	M16	27

Exemple de commande

Référence
22-310-80

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES