


Vérin de bridage

22-40



Avec vis de pression

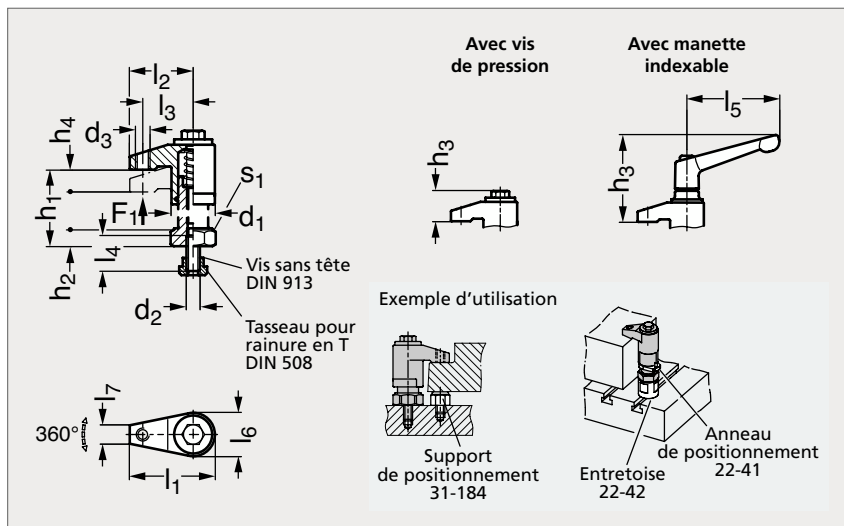

Avec manette indexable

MATIÈRE

- Corps en acier cémenté bruni.
- Vis de pression en acier bruni ou manette indexable à palier en zamac pelliculé noir (RAL 9005) avec tige filetée en acier bruni.
- Ecrou, tasseau pour rainure en T et vis sans tête DIN 913 en acier bruni.

UTILISATION

- Peut être vissé directement sur une plaque de montage ou fixé sur une table de machine avec rainures en T pour permettre le bridage rapide et sûr d'une pièce.
- Le bras de serrage pivote manuellement sur 360° pour permettre la mise en place et le retrait de la pièce à brider. Le taraudage permet de fixer des supports de positionnement ou des vis de pression.
- Le serrage de la vis de pression ou de la manette indexable permet d'abaisser le bras de serrage pour brider la pièce.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau de positionnement pour vérin de bridage 22-41



Entretoise pour vérin de bridage 22-42

Avec vis de pression	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ min.	h ₁ max.	h ₂	h ₃ Avec vis de pression	h ₃ Avec manette indexable	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	s ₁	F ₁ (kN)	Avec manette indexable
22-401-25	25	M 8	M 8	30	35	10	20,9	72,5	5	49,5	35	28	20	78	26	10	22	5	22-402-25
22-401-40	40	M12	M12	50	70	15	36	105	20	75	55	43	35	108	40	17	36	10	22-402-40
22-401-40	40	M12	M12	68	98	15	36	105	30	75	55	43	35	108	40	17	36	10	22-402-40
22-401-40	40	M12	M12	95	135	22	36	105	40	75	55	43	35	108	40	17	36	10	22-402-40

Exemple
de commande

Référence-h₁
22-401-25-5