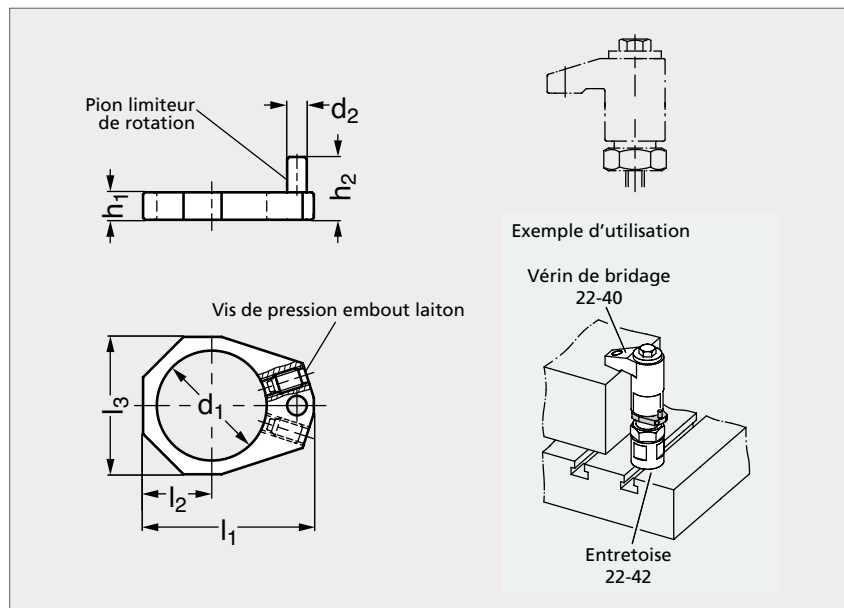


Anneau de positionnement pour vérin de bridage

22-41

MATIÈRE

- Anneau de positionnement en acier bruni.
- Vis de pression en acier bruni avec embout laiton.

UTILISATION

- Permet de limiter la rotation du bras de serrage du vérin de bridage 22-40 à 110° vers la gauche ou vers la droite grâce à un pion limiteur de rotation pour faciliter un placement précis à la position de serrage.
- La course du vérin de bridage 22-40 est réduite de la hauteur h_1 de l'anneau de positionnement lorsque ces produits sont utilisés ensemble.

PRODUITS ASSOCIÉS



	Ø Vérin	d_1	d_2	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3
22-410-40	40	28	5	7	16	43,5	17,5	35

Exemple
de commande

Référence
22-410-40