


Ecrou divisible à serrage rapide

23-28

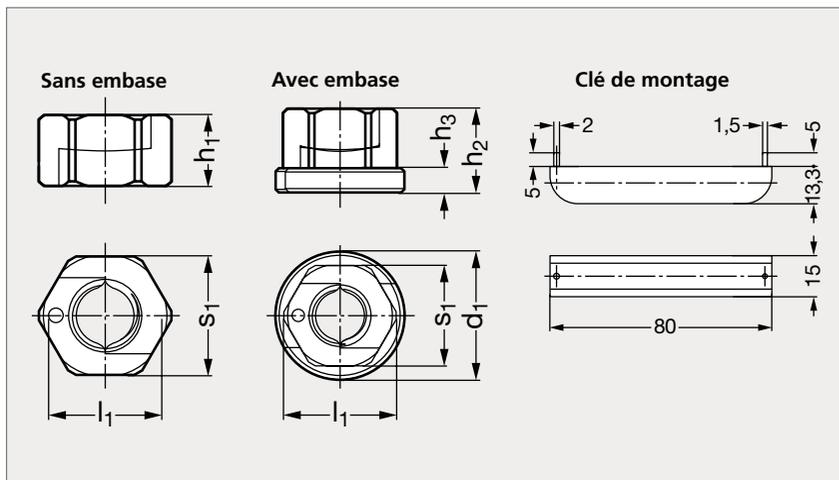

MATIÈRE

- Acier traité classe 10.

UTILISATION

- S'utilise pour un montage et un démontage rapide et facile sur des tiges filetées longues, endommagées ou déformées de 20° max.
- Les deux moitiés de l'écrou se divisent pour le montage mais sont imperdables.
- Après le positionnement de l'écrou au point de serrage souhaité, 1/4 à 1/2 tour suffit pour le blocage.
- Démontage très facile avec la clé adaptée. Référence de la clé à commander : 23-280-00.

Sans embase	Vis	d_1	h_1	h_2	h_3	l_1	s_1	Avec embase
23-281- 6	M 6	14	6	9	3	11	10	23-283- 6
23-281- 8	M 8	18	8	12	3,5	14	13	23-283- 8
23-281- 10	M10	22	10	14	4	19	17	23-283- 10
23-281- 12	M12	25	12	16	4	21	19	23-283- 12
23-281- 16	M16	31	16	21	5	27	24	23-283- 16
23-281- 20	M20	37	20	26	6	33	30	23-283- 20
23-281- 24	M24	45	24	30	6	40	36	23-283- 24

Exemple
de commande

Référence

23-281-6