


Bride latérale

24-09

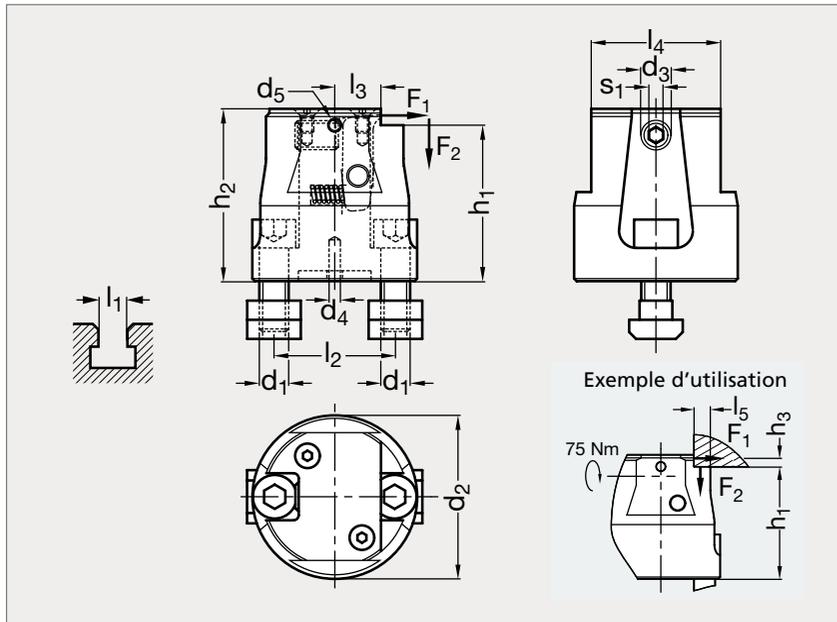

MATIÈRE

- Corps en acier cémenté nitruré.
- Mors en acier cémenté.
- Livré complet avec fixation M12.

UTILISATION

- S'utilise en tant que crampon plaqueur et butée fixe.
- Couple de serrage 75 Nm.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaque pour bride latérale
24-10



	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	$d_2^{+2}_0$	d_3	d_4	d_5	$h_1^{\pm 0,1}$	h_2	h_3	s_1	F_1 (kN)	F_2 (kN)
24-090-14	14	50	19	53	9	M12	68	M12	M6	M6	65	72	5	6	12	5

Référence

24-090-14

Exemple
de commande