


# Crampon de centrage



Bille de serrage

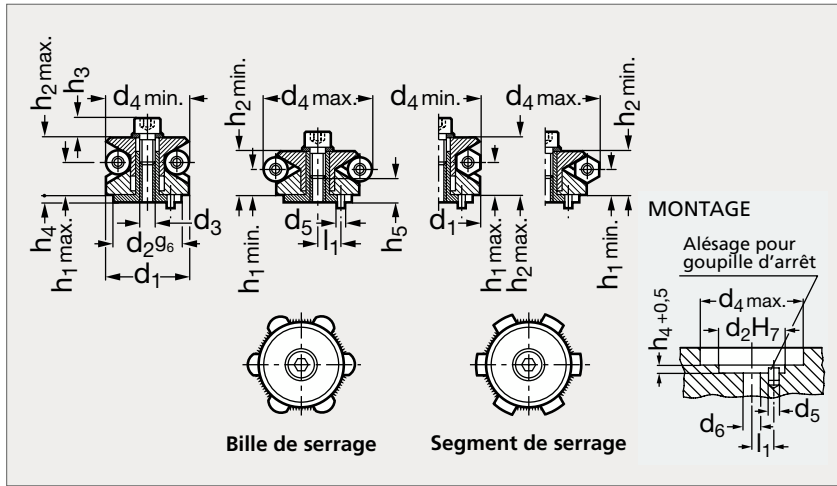

Segment de serrage

## MATIÈRE

- Corps en acier traité bruni.
- Bille de serrage en acier traité poli.

Bille de serrage	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>		d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>1</sub>		h <sub>2</sub>		h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ±0,1	Force de serrage (kN)	Nb. éléments serrage	Segment de serrage
				min.	max.			min.	max.	min.	max.							
24-211-11	11,7	10	M 3	11,7	14,2	1,5	3,3	8,6	9,2	10,5	12	3,5	3,5	6	3,5	0,5	3	
24-211-14	14,5	12	M 4	14,5	18,5	2	4,3	7,9	9,1	11,8	14,1	5,6	5,5	6	4,5	3,5	3	24-213-14
24-211-18	18,5	15	M 5	18,5	22,5	2,5	5,3	10,4	11,6	14,3	16,6	7	7,5	10	5,5	4,5	3	24-213-18
24-211-22	22,5	15	M 6	22,5	26,5	3	6,4	13,9	15,1	17,8	20,1	9	6	10	7	5	3	24-213-22
24-211-26	26,5	20	M 6	26,5	30,5	3	6,4	13,9	15,1	17,8	20,1	9	6	10	7	5	3	24-213-26
24-211-30	30,5	25	M 6	30,5	38,5	4	6,4	12,8	15,2	19,6	24,2	9,2	7	12	9	5	3	24-213-30
24-211-38	38,5	30	M 8	38,5	46,5	4	8,4	15,7	18,1	22,5	27,1	10,5	7,5	13	11	6,5	6	24-213-38
24-211-46	46,5	30	M 8	46,5	54,5	4	8,4	15,7	18,1	22,5	27,1	10,5	7,5	13	11	6,5	6	24-213-46
24-211-54	54,5	45	M10	54,5	70,5	5	10,5	19	23,7	31,4	40,7	13,5	9	14	15	8	6	24-213-54
24-211-70	70,5	60	M12	70,5	86,5	5	13	23,6	28,3	36,3	45,6	16	10	16	17	10	6	24-213-70
24-211-86	86,5	60	M12	86,5	102,5	5	13	23,6	28,3	36,3	45,6	16	10	16	17	10	6	24-213-86

Exemple  
de commande

## Référence

**24-211-11**

SÉRIE 24