


Crampon plaqueur double

24-27



Mors lisse

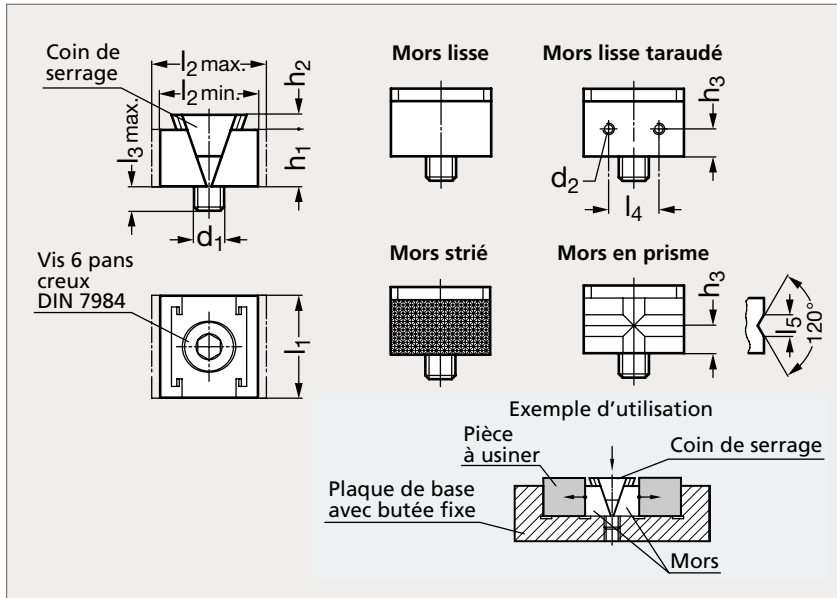

Mors lisse taraudé



Mors strié

MATIÈRE

- Acier traité bruni.
- Vis 6 pans creux en acier classe 10.9.

UTILISATION

- La vis et le coïn de serrage poussent les mors vers l'extérieur afin de maintenir la pièce à usiner contre les butées.
- En desserrant la vis, le coïn de serrage reprend sa place grâce à un ressort de rappel interne.
- S'utilise pour des opérations de serrage multiples mais aussi pour le serrage d'une pièce individuelle.

Mors lisse	Mors lisse taraudé	d ₁	d ₂	l ₁		l ₂		l ₃ max.	l ₄		l ₅	h ₁	h ₂	h ₃	Force par mors (kN)	Mors strié						
				min.	max.	min.	max.															
24-271- 8	24-272- 8	M 8	M4	21	25	32	40	50	40	44,5	24	10	12	16	20	30	8,5	15	4	7,5	15 à 25	24-273- 8
24-271-12	24-272-12	M12	M4	40	50				39,5	45,5	24	30	30				8,5	22	5	11	30 à 85	24-273-12

Exemple
de commande

Référence - l₁

24-271-8-21