


Cimblot de positionnement

25-20

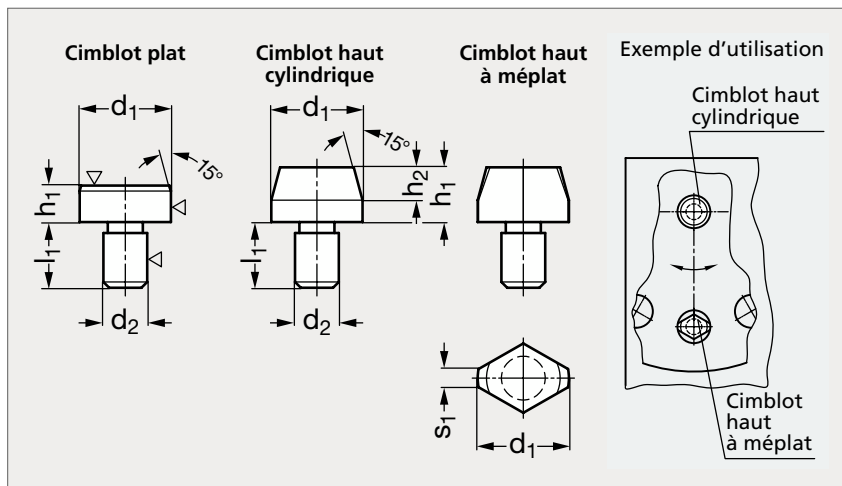

MATIÈRE

- Acier traité bruni.

UTILISATION

- S'utilise pour un positionnement précis dans des trous.
- Les cimblots plats ou hauts cylindriques servent aussi comme butée ou comme pied.
- Les cimblots hauts à méplat compensent les tolérances d'entraxes entre 2 trous, et s'utilisent pour positionner un élément dans une seule direction.

Plat	Haut cylindrique	Haut à méplat	d_1 g6	d_2 n6	h_1, h_9 cimblot plat	$h_1 \pm 0,1$ cimblot haut	h_2	l_1	s_1	
25-201- 6	25-202- 6	25-203- 6	6	4	5	7	12	4	6	1
	25-202- 8	25-203- 8	8	6		10	16	6	9	1,6
25-201-10	25-202-10	25-203-10	10	6	6	10	18	6	9	2,5
	25-202-12	25-203-12	12	6		10	18	6	9	2,5
25-201-16	25-202-16	25-203-16	16	8	8	13	22	8	12	3,5
	25-202-20	25-203-20	20	12		15	25	9	18	5
25-201-25	25-202-25	25-203-25	25	12	10	15	25	9	18	5

Exemple
de commande

Référence - h_1

25-201-6-5