


Sauterelle verticale renforcée, à embase verticale

26-06

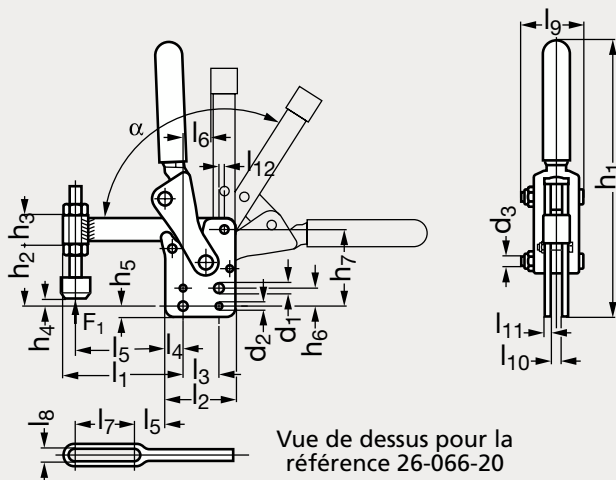

MATIÈRE

- Acier bruni.
- Poignée en plastique rouge résistant aux huiles.
- Douilles de roulement alésées, cémentées.
- Axes trempés, rectifiés, graissés.
- Embase verticale à souder.
- Livrée avec vis de placage fixe traitée.
- Référence 26-066-80 livrée sans patin caoutchouc.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis de placage courte
26-59
Page 1268



Vis de placage à effort
réglable 26-60
Page 1269



Vis de placage 26-66
Page 1272

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	α	F ₁ (kN)	Vis	
26-066-20			M 6	145	42	15	5 à 26				48	37			12	22	30	6,2	31	6	3			190°	2,5	M 6x 50
26-066-40	8,5	5,7	M 8	234	52	24	8 à 24	10	15	65	86	60	30	15	90	23		12,2	52	10	5	5		120°	10	M12x 80
26-066-60	10,5	7,7	M10	288	72	30	12 à 45	15	20	87,5	106	75	45	15	110	32,5		12,2	60	12	5	2,5		120°	12	M12x110
26-066-80	12,5	9,7	M12	340	91	36	4 à 62	15	25	110	132	95	55	20	140	42		12,2	76	16	6	5		120°	20	M12x110

Exemple
de commande

Référence

26-066-20