


# Sauterelle à crochet horizontale, à souder

26-149



Avec alésage

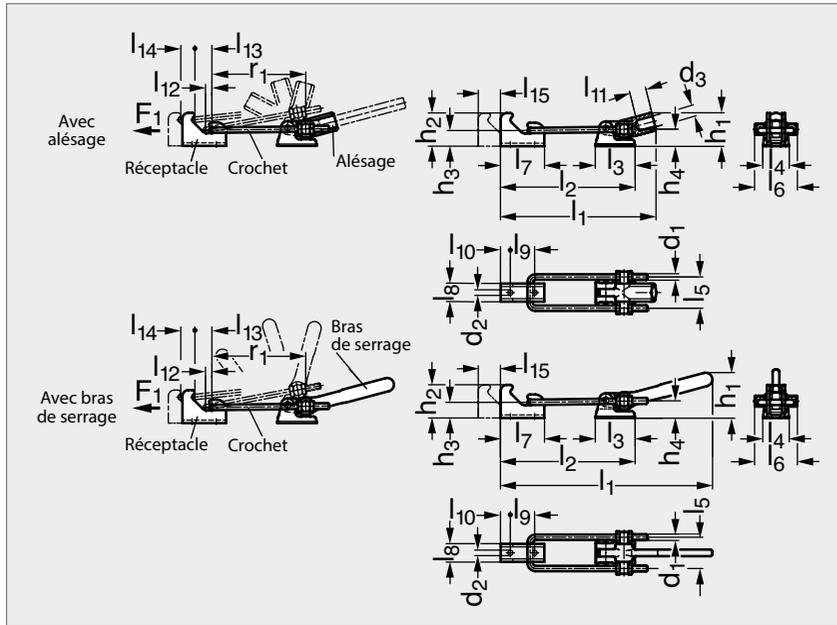

Avec bras de serrage

MATIÈRE  
• Acier.

Avec alésage	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> avec alésage	h <sub>1</sub> avec bras de serrage	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub> avec alésage	l <sub>1</sub> avec bras de serrage	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Avec bras de serrage
26-1491-1500	M10	8,5	18	55	81	55	26	28	220	334	186	65	43	26-1492-1500
Avec alésage	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	l <sub>11</sub>	l <sub>12</sub>	l <sub>13</sub>	l <sub>14</sub>	l <sub>15</sub>	r <sub>1</sub>	F <sub>1</sub> (N)	Avec bras de serrage
26-1491-1500	52	70	72	30	40	16	30	10,5	28	25	40	120	15000	26-1492-1500

Exemple  
de commande

Référence

**26-1491-1500**