


Sauterelle à tige coulissante à levier

26-19

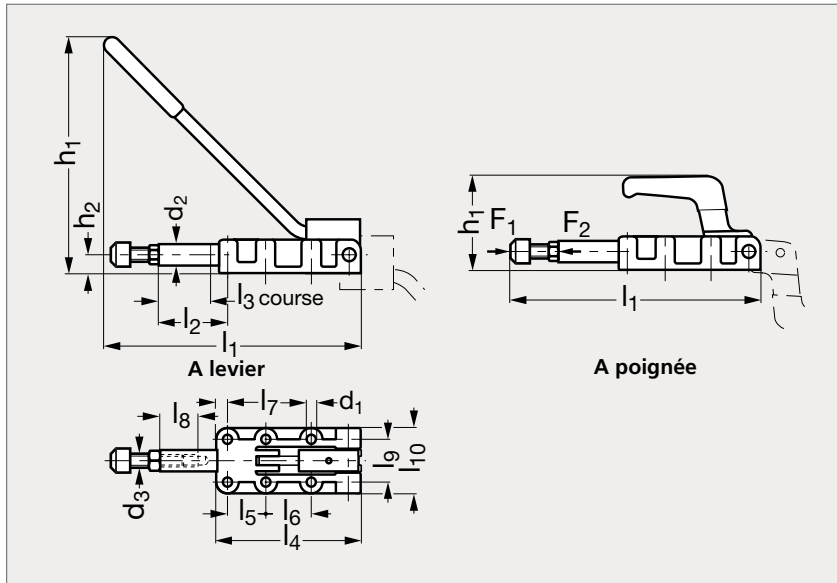

MATIÈRE

- Corps de base en fonte malléable bruni.
- Axes trempés.
- Tige coulissante en acier trempé, poli.
- Parties de levier en acier traité.
- Levier démontable zingué, passivé.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page 1268).

À levier	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ levier	h ₁ poignée	h ₂	l ₁ levier	l ₁ poignée	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	Vis	À poignée
26-190-40	5,5	14	M 8	130	65	12	155	128	63	32	90	36,5		25	30	33,3	47	7	7	M 8x35	26-192-40
26-190-50	8,5	20	M10	200	88	18	230	190	63	50	137	35	41	8	50	41	62	12	12	M10x50	26-192-50
26-190-70	10,3	25	M12	275	110	22	325	300	114	75	198	45	45	12	50	54	84	25	25	M12x50	26-192-70
26-190-80	10,3	30	M16	346	124	28	440	392	149	100	254	70	70	14,5	60	57	86	45	45	M16x80	26-192-80

Référence

26-190-40

Exemple
de commande