


Sauterelle horizontale combiclamp à embase horizontale

26-26



Poignée rouge

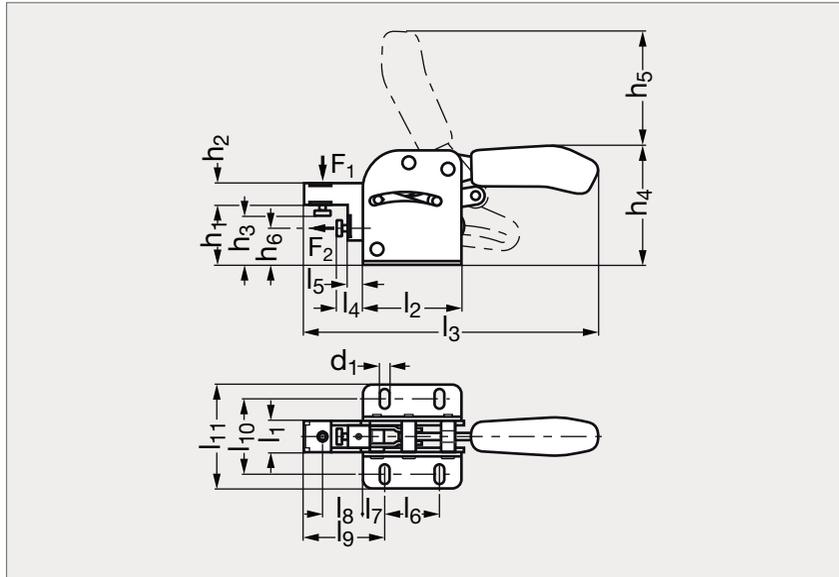

Poignée verte



Poignée noire



Poignée bleue

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.

UTILISATION

- S'utilise pour positionner et serrer simultanément en une seule opération.
- Le guide coulissant de serrage convertit le mouvement unique du bras de levier en 2 mouvements horizontal et vertical qui positionnent et serrent la pièce à usiner simultanément.
- La pièce à usiner est très facilement dégagée grâce au bras de serrage complètement rétractable.

SUR DEMANDE

- Autres couleurs de poignée : préciser la 1^{ère} lettre de la couleur à la fin de la référence : Jaune, Orange, Bleu, Vert ou Noir.

	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃ min.	h ₃ max.	h ₄	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min.	l ₄ max.	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)
26-260-10	5,5	35	12	25	32	74	62	20,5	17	55	150	4	8	0,5	40	7,5	15	33	34,5 à 39,5	53	1	1
26-260-20	6,5	46	16	30	40	94	87	28	19,5	75	219	10	20	9	50	12,5	32	56	60 à 80	75	2	2
26-260-30	8,5	55,5	20	40	50	110	106	34	29	90	270	20	30	14	50	20	37	74	48,5 à 61,5	96	3	3

Exemple
de commande

Référence

26-260-10