


Sauterelle pneumatique serrage faible

26-32

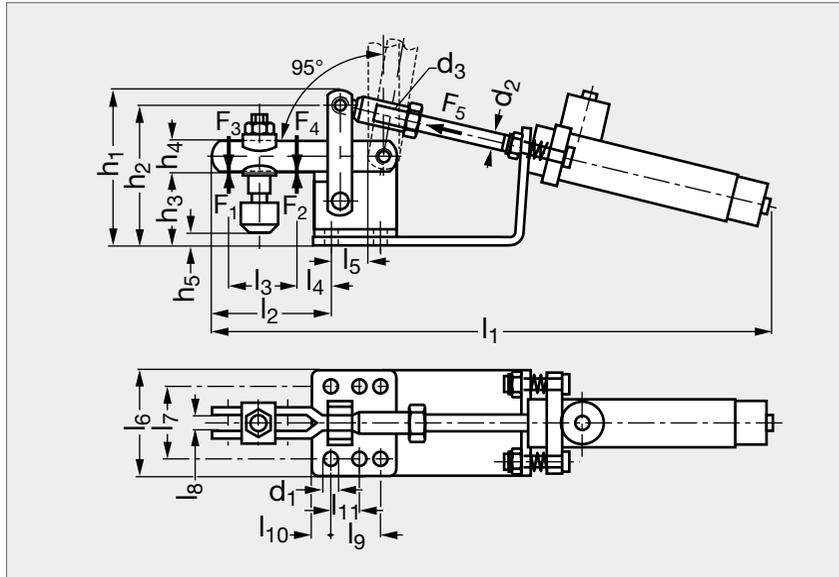

MATIÈRE

- Vérin pneumatique "Festo" en plastique à double effet.
- Sauterelle zinguée, passivée.
- Rivets en inox montés dans des bagues cémentées (sauf modèles 00 et 10).
- Livrée avec vis de placage traitée, zinguée 26-58 (page 1267).
- Pour les modèles 20 et 30, raccordement d'air avant sur le côté.

UTILISATION

* V_n : consommation d'air suivant la course double en dm^3 à environ 6 bars.

PRODUIT ASSOCIÉ



Palonnier 26-52
Page 1262

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	Vis	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)	F ₄ (kN)	F ₅ (N)	Vn*	Course	ø piston
26-320-00	4,5	4	M4	45	40	20	8	-1 à 6	165	31	16	10	10	33	23	4	13,5	5		M4x25	0,5	0,7	0,07	0,09	38	0,03	40	10
26-320-10	4,5	6	M6	50	45	23	10	-2 à 5	186	38	19	14	12	34	24	5	16	6		M5x30	0,8	1,1	0,13	0,18	60	0,06	40	12
26-320-20	5,4	8	M8	64	56	27	12	-1 à 8	220	51	27	20	13	44	27	6	20	6	12,5	M6x35	1	1,2	0,35	0,5	170	0,17	40	20
26-320-30	7,1	10	M10x1,25	84	76	40	18	2 à 14	290	80	43	27	16	50	32	8	20	7,5		M8x45	1,4	2,5	0,55	1	265	0,3	50	25

Référence

26 - 320 - 00

Exemple
de commande