


Sauterelle pneumatique serrage important

26-35

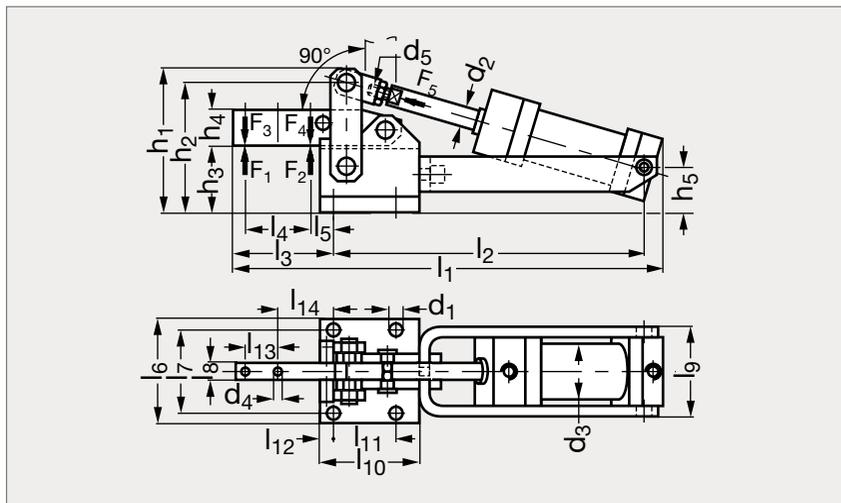

MATIÈRE

- Acier de traitement, bruni.
- Axes traités et rectifiés tournant sur des bagues téflon et positionnés par des circlips.
- Vérin pneumatique "Festo" double effet.
- Piston magnétique pour détecteur.

UTILISATION

- l_{15} = course du vérin.

* V_n : consommation d'air suivant double course en dm^3 à environ 6 bars.

	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5
26-350-40	11	16	40	6,2	M12x1,25	122	109	57	30	35,5	380	277	82	54	20
26-350-60	11	16	50	8,2	M16x1,50	147	129	61	40	40	435	315	90	60	21
26-350-80	13	20	63	13,2	M16x1,50	196	176	86	60	54	540	383	128	95	22

	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{13}	l_{14}	l_{15}	F_1 (kN)	F_2 (kN)	F_3 (kN)	F_4 (kN)	F_5 (kN)	V_n^*
26-350-40	90	70	15	82	82	52	10	27	47	80	6	9	1,5	2,2	0,75	1
26-350-60	105	83	20	101	90	55	11	26	53	100	12	18	2,5	3,5	1	1,8
26-350-80	135	111	30	123	120	80	12,5	40	69,5	120	20	30	4	6	1,8	4,3

Exemple
de commande

Référence

26-350-40