


Vis de placage antistatique, pour bras en "U"

26-58

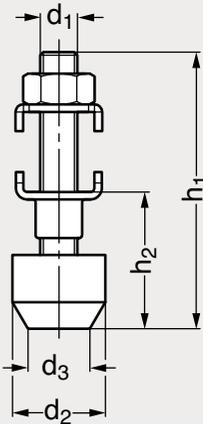

MATIÈRE

- Vis, écrous et éléments de fixation en acier traité, zingué, passivé, classe 8.8.
- Embout de protection antistatique démontable.

UTILISATION

- S'utilise dans les zones de protection ESD sur des éléments présentant une sensibilité électrostatique.
- Le matériau antistatique n'étant pas isolant, il ne faut pas utiliser cette sauterelle dans des zones où l'usinage s'opère avec des tensions ouvertes.

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ min.	h ₂ max.
26-581-00	M4	11	7	32	13	20
26-581-10	M5	12,5	8	38	17	24
26-581-20	M6	15	10	45	18	28
26-581-30	M8	19	13	58	22	34

Exemple
de commande

Référence

26-581-00