


Vis de placage antistatique, pour sauterelle à tige coulissante

26-59

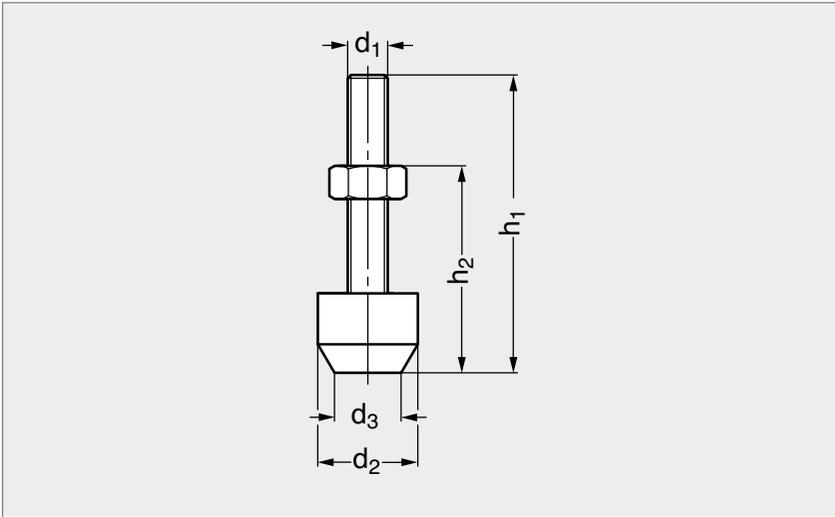

MATIÈRE

- Vis et écrou en acier traité, zingué, passivé, classe 8.8.
- Embout de protection antistatique démontable.

UTILISATION

- S'utilise dans les zones de protection ESD sur des éléments présentant une sensibilité électrostatique.
- Le matériau antistatique n'étant pas isolant, il ne faut pas utiliser cette sauterelle dans des zones où l'usinage s'opère avec des tensions ouvertes.

	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2 min.	h_2 max.
26-591-10	M4	11	7	27	12	20
26-591-20	M6	15	10	35	17	25
26-591-30	M8	19	13	48	22	35

Exemple
de commande

Référence

26-591-10