
Vis de placage acier ou inox avec ou sans patin de protection

26-68







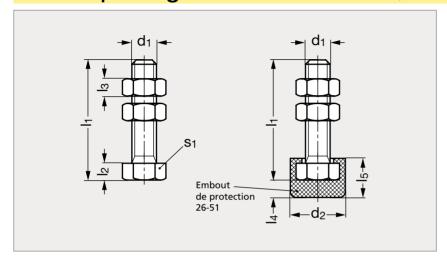

Sans patin

Avec patin

MATIÈRE

- Acier classe 8.8 (800 N/mm²) zingué, passivé bleu ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Embout de protection 26-51.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis de placage articulée



Vis de placage à effort réglable 26-60



| AC | IEK | | | | | | | | | | | INOX | | |
|------------|------------|----------------|----------------|----|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|
| Sans patin | Avec patin | d ₁ | d ₂ | | I ₁ | | l ₂ | l ₃ | I ₄ | I ₅ | s ₁ | Sans patin | Avec patin | |
| 26-681- 4 | 26-682- 4 | M 4 | 11 | 23 | | | 3 | 3,2 | 2,5 | 6,5 | 7 | 26-683-4 | 26-684-4 | |
| 26-681- 5 | 26-682- 5 | M 5 | 12,5 | 38 | | | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 8 | 8 | 26-683-5 | 26-684-5 | |
| 26-681- 6 | 26-682- 6 | M 6 | 15 | 29 | 49 | | 4 | 5,2 | 4 | 10 | 10 | 26-683-6 | 26-684-6 | |
| 26-681- 8 | 26-682- 8 | M 8 | 19 | 36 | 56 | 96 | 5,5 | 6,8 | 5,5 | 13 | 13 | 26-683-8 | 26-684-8 | |
| 26-681-10 | 26-682-10 | M10 | 24 | 43 | 77 | 127 | 6,5 | 8,4 | 7 | 16 | 16 | | | |
| 26-681-12 | 26-682-12 | M12 | 26 | 53 | 88 | 128 | 7,5 | 10,8 | 8,5 | 19 | 18 | | | |
| 26-681-14 | | M14 | | 54 | | | 9 | 12,8 | | | 21 | | | |

Exemple de commande

Référence - I, 26-681-4-23

