


# Sauterelle horizontale variable, à embase verticale

26-73

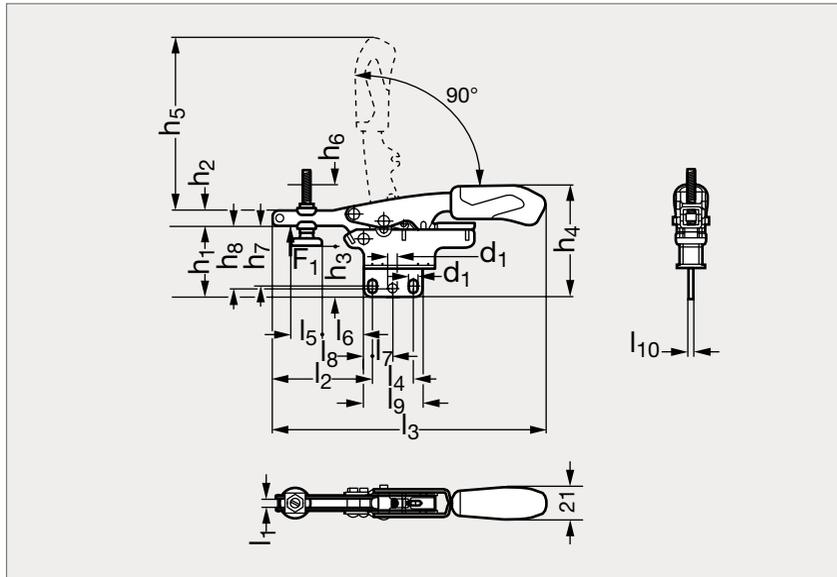

## MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée.

## UTILISATION

- La hauteur de serrage varie automatiquement pour compenser une différence de hauteur "h<sub>6</sub> auto" entre les pièces à serrer.
- En ajustant la vis de placage on peut compenser une différence de hauteur allant jusqu'à "h<sub>6</sub> max".

	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub> auto.	h <sub>6</sub> max.	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	F <sub>1</sub> (kN)	Vis
26-732-20	5,6	47	10	13 à 34	73	113	20	35	37 à 40	39,8	6	64	173	25,9	22	26	12,9	6	38	3	2	M6x40
26-732-50	6,5	59	13	27,5 à 42	94,5	158	35	40	45 à 49	49	8,4	106,5	243	38	35	50	19	8,5	55	4	3	M8x39

## Référence

26-732-20

Exemple  
de commande