


Sauterelle à tige coulissante variable, à embase latérale

26-74

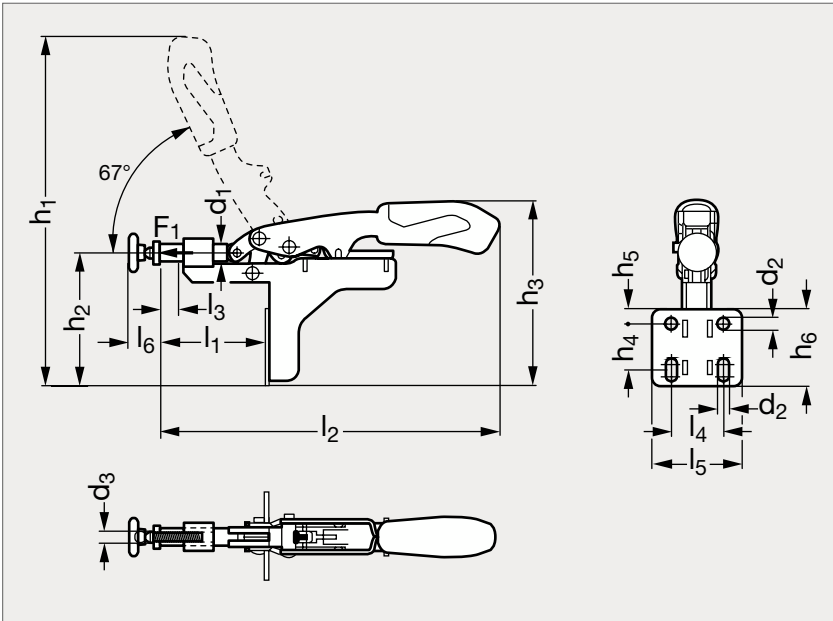

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Parties du levier et tige en acier de traitement.
- Points de roulements graissés.
- Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée.

UTILISATION

- La largeur de serrage varie automatiquement pour compenser une différence de largeur "l₃ auto" entre les pièces à serrer.
- En ajustant la vis de placage on peut compenser une différence de largeur allant jusqu'à "l₃ max".
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUIT ASSOCIÉ



Sauterelle variable,
embase horizontale 26-74
Page 1240

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃ auto.	l ₃ max.	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ (kN)	Vis
26-743-15	8,5	5,6	M6	173	66	91	20 à 26	7,1	38	42 à 51	167	8	25	25,4	45	12 à 29	2	M6x29
26-743-25	11,8	6,5	M8	244	84	119	20,4 à 30,4	10,6	51	58 à 83	236	13	35	38,1	57	17 à 39	3	M8x38

Exemple
de commande

Référence

26-743-15