


Sauterelle à tige coulissante variable, à embase horizontale

26-74

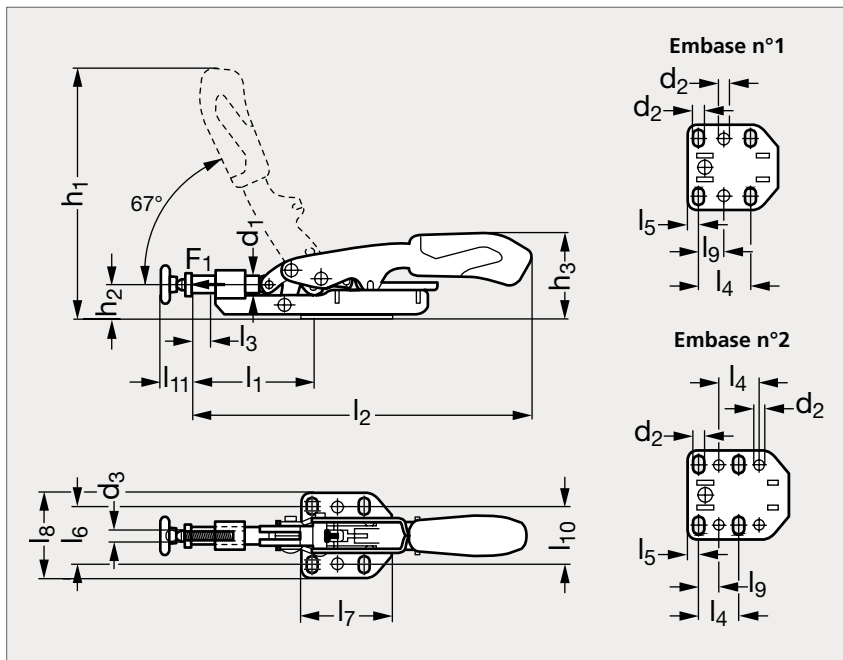

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé.
- Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
- Parties du levier et tige en acier de traitement.
- Points de roulements graissés.
- Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
- Livrée avec vis de placage traitée zinguée.

UTILISATION

- La largeur de serrage varie automatiquement pour compenser une différence de largeur "l₃ auto" entre les pièces à serrer.
- En ajustant la vis de placage on peut compenser une différence de largeur allant jusqu'à "l₃ max".
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUIT ASSOCIÉ



Sauterelle variable,
embase latérale 26-74
Page 1241

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃ auto.	l ₃ max.	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	F ₁ (kN)	Vis	Embase
26-741-15	8,5	5,5	M6	124	17,5	42	50 à 59	167	8	25	26	5,3	26 à 32	45	42,5	12,7	28	12 à 29	2	M6x29	1
26-741-25	11,8	6,5	M8	170	23	59	67 à 92	236	13	35	25,4	6,3	32 à 44	63,5	57	12,7	38	17 à 39	3	M8x38	2

Référence

26-741-15

Exemple
de commande