


Embout à rotule droit

31-127



Acier

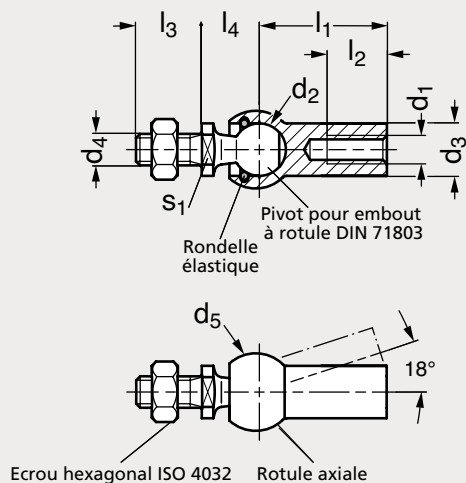

Inox

MATIÈRE

- Acier zingué, passivé incolore de classe de résistance 4,6 ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304)
- Siège de bille graissé.
- Écrou à six pans DIN 934 en acier zingué passivé incolore ou en inox.

UTILISATION

Ces embouts composés de rotules axiales permettent de transmettre les forces de compression axiale et de compenser les décalages angulaires.

PRODUIT ASSOCIÉ



Protection pour embout
à rotule 31-129

Acier	d ₁	d ₂ H9/h9	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ±0,3	l ₂	l ₃ ±0,3	l ₄ ±0,3	s ₁	Force de décrochage min. (N)	Inox
31-1270- 5	M 5	8	8	M 5	12,8	22	10	10,2	9	7	30	31-1275- 5
31-1270- 6	M 6	10	10	M 6	14,8	25	11	12,5	11	8	40	31-1275- 6
31-1270- 8	M 8	13	13	M 8	19,3	30	14	16,5	13	11	60	31-1275- 8
31-1270- 10	M10	16	16	M10	24	35	15	20	16	13	80	31-1275- 10
31-1270-141	M14x1,5	19	22	M14x1,5	30	45	21	28	20	16	100	31-1275-141

Exemple
de commande

Référence

31-1270-5