



Vis à tête hexagonale imperdable, inox 316 L, conception hygiénique

31-168

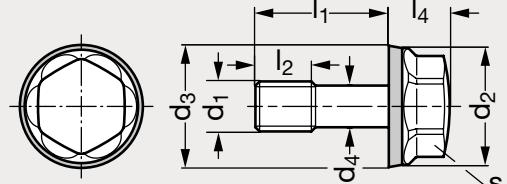

MONTAGE

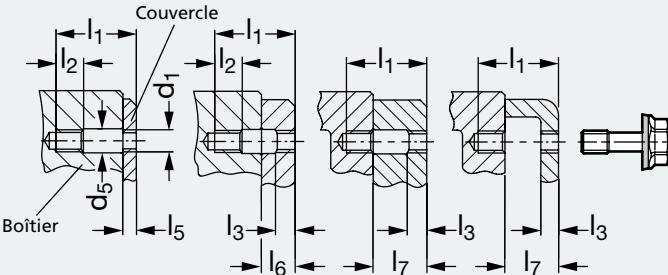

INOX



Polí, joint H-NBR



Mat, joint H-NBR



Polí, joint EPDM



Mat, joint FKM

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L), poli ou mat.
- Joint en H-NBR (nitrile hydrogéné) ou en EPDM ou FKM (Elastomère fluoré), 85 ± 5 Shore A, bleu.

UTILISATION

- Evite les zones de rétention de saleté.
- Convient aux fortes exigences hygiéniques.
- Température d'emploi : de - 25 °C à + 150 °C pour les versions avec joint H-NBR, de - 40 °C à + 120 °C pour les versions avec joint EPDM et de - 5 °C à + 200 °C pour les versions FKM.

PRODUITS ASSOCIÉS



Pied à tige filetée hygiénique 35-130



Ecrou hexagonal hygiénique 31-164



Joint d'étanchéité H-NBR 31-162



Clé 19-192

POLI

Joint H-NBR	Joint EPDM	Joint FKM	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	s ₁	Joint H-NBR	Joint EPDM	Joint FKM
31-1680- 5	31-1681- 5	31-1682- 5	M 5	11	11,8	4	5,5	20	6	2,5	7	2,5 à 6	6 à 10,5	10,5 à 14	8	31-1685- 5	31-1686- 5	31-1687- 5
31-1680- 5	31-1681- 5	31-1682- 5	M 5	11	11,8	4	5,5	25	6	2,5	7	6 à 11	11 à 14	14 à 19	8	31-1685- 5	31-1686- 5	31-1687- 5
31-1680- 6	31-1681- 6	31-1682- 6	M 6	13	13,8	4,8	6,5	25	8	3	7,5	3 à 7	7 à 13	13 à 17	10	31-1685- 6	31-1686- 6	31-1687- 6
31-1680- 6	31-1681- 6	31-1682- 6	M 6	13	13,8	4,8	6,5	30	8	3	7,5	7 à 12	12 à 17	17 à 22	10	31-1685- 6	31-1686- 6	31-1687- 6
31-1680- 8	31-1681- 8	31-1682- 8	M 8	16	16,8	6,5	8,5	30	10	4	8,5	4 à 8	8 à 16	16 à 20	13	31-1685- 8	31-1686- 8	31-1687- 8
31-1680- 8	31-1681- 8	31-1682- 8	M 8	16	16,8	6,5	8,5	40	10	4	8,5	8 à 18	18 à 25	25 à 30	13	31-1685- 8	31-1686- 8	31-1687- 8
31-1680-10	31-1681-10	31-1682-10	M10	19	19,8	8,2	10,5	40	12	5	9,5	5 à 14	14 à 19	19 à 28	16	31-1685-10	31-1686-10	31-1687-10
31-1680-10	31-1681-10	31-1682-10	M10	19	19,8	8,2	10,5	50	12	5	9,5	14 à 24	24 à 28	28 à 38	16	31-1685-10	31-1686-10	31-1687-10

Référence - l₁
Exemple
de commande

31-1680-5-20