
Circlip extérieur pour arbre, acier ou inox

31-186







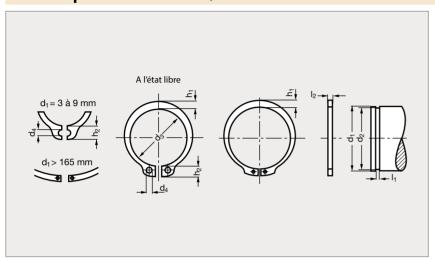

MATIÈRE

- Acier à ressort avec revêtement de surface ou inox.
- Les variantes standard d'oreilles et de formes, en fonction des plages de diamètres, sont présentées à titre indicatif. Elles dépendent des disponibilités réelles du fabricant.

UTILISATION

- Segment d'arrêt universel.
- Transmet des efforts axiaux élevés entre l'élément machine exerçant la pression et la paroi de la gorge.
- Disponible jusqu'au diamètre d_1 = 300, se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des références.

SUR DEMANDE

· Autres dimensions.

Acier	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ (min.)	l ₁ (min.)	l ₂	h ₁	h ₂ (max.)	Tolérance anneau	Tolérance gorge	lnox
31-1860- 3	3	2,8	2,7	1	0,5	0,4	0,8	1,9	-0,05	-0,04	
31-1860- 4	4	3,8	3,7	1	0,5	0,4	0,9	2,2	-0,05	-0,04	
31-1860- 5	5	4,8	4,7	1	0,7	0,6	1,1	2,5	-0,05	-0,04	31-1865- 5
31-1860- 6	6	5,7	5,6	1,2	0,8	0,7	1,3	2,7	-0,05	-0,04	31-1865- 6
31-1860- 7	7	6,7	6,5	1,2	0,9	0,8	1,4	3,1	-0,05	-0,06	31-1865- 7
31-1860- 8	8	7,6	7,4	1,2	0,9	0,8	1,5	3,2	-0,05	-0,06	31-1865- 8
31-1860- 9	9	8,6	8,4	1,2	1,1	1	1,7	3,3	-0,06	-0,06	
31-1860-10	10	9,6	9,3	1,5	1,1	1	1,8	3,3	-0,06	-0,11	31-1865-10
31-1860-11	11	10,5	10,2	1,5	1,1	1	1,8	3,3	-0,06	-0,11	31-1865-11
31 - 1860 - 12	12	11,5	11	1,7	1,1	1	1,8	3,3	-0,06	-0,11	31-1865-12
31-1860-13	13	12,4	11,9	1,7	1,1	1	2	3,4	-0,06	-0,11	31-1865-13
31-1860-14	14	13,4	12,9	1,7	1,1	1	2,1	3,5	-0,06	-0,11	31-1865-14

Exemple de commande

Référence 31 - 1860 - 3

