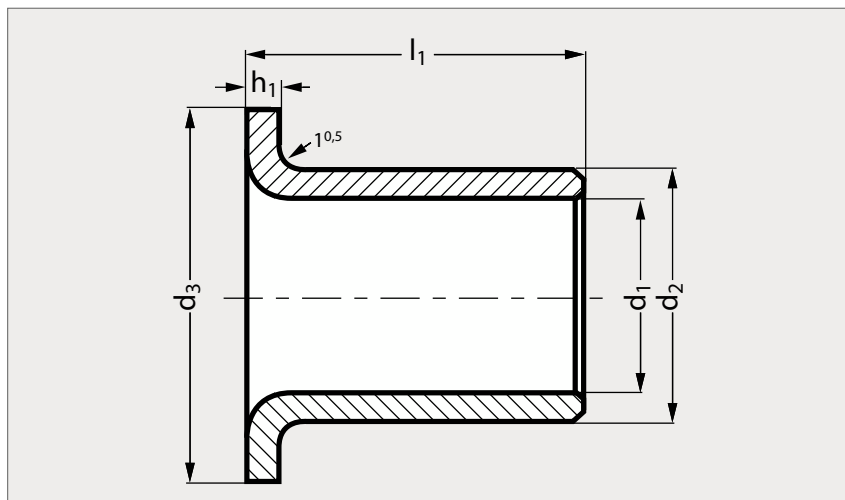


Bague autolubrifiante à collerette, revêtement PTFE

31-215

MATIÈRE

- Support acier avec couche de glissement en étain/bronze et matrice PTFE avec agent de charge.

UTILISATION

- Tolérance de logement : H7 (sauf $\varnothing$ 3 et 4 mm : H6).
- Tolérance d'arbre : f7 jusqu'au $\varnothing$ 75 mm, h8 au dessus (sauf $\varnothing$ 3 et 4 mm : h6).

	d_1	d_2	d_3	h_1	l_1		
31-2151- 6	6	8	12	1	8		
31-2151- 8	8	10	15	1	5,5	7,5	9,5
31-2151-10	10	12	18	1	7	9	12
31-2151-12	12	14	20	1	7	9	12
31-2151-14	14	16	22	1	12	17	
31-2151-15	15	17	23	1	9	12	17
31-2151-16	16	18	24	1	12	17	
31-2151-18	18	20	26	1	12	17	
31-2151-20	20	23	30	1,5	11,5	16,5	21,5
31-2151-25	25	28	35	1,5	11,5	16,5	21,5
31-2151-30	30	34	42	2	16	26	
31-2151-35	35	39	47	2	16	26	

Exemple
de commande

Référence - d_2 - l_1

31-2151-6-8-8