


Vis de pression acier ou inox, courte, à bille



Acier, bille lisse

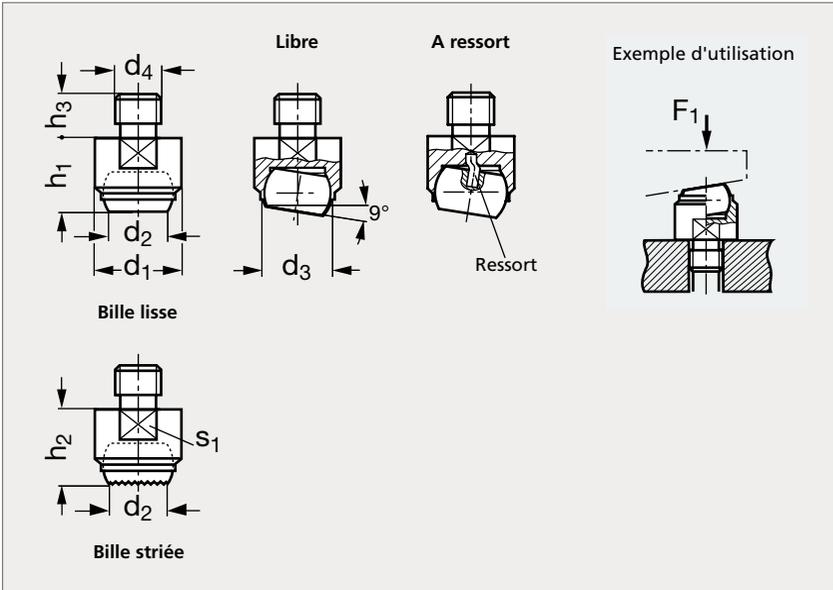

Acier, bille striée



Inox, bille lisse

MATIÈRE

- Corps en acier trempé phosphaté ou en inox trempé (AFNOR Z 15 CN 16-02, Werk 1.4057, AISI 431).
- Bille en acier trempé ou en inox nickelé (AFNOR Z 30 C 13, Werk 1.4028, AISI 420 C).
- Ressort en polyuréthane (PUR).

UTILISATION

- Le ressort permet à la bille de revenir en position droite toute seule.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis de pression 31-37
Page 1316



Vis de pression 31-39
Page 1359



Vis de pression à bille
31-111
Page 1333

ACIER

Bille lisse		Bille striée		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁ ±0,02	h ₂ ±0,1	h ₃	s ₁	F ₁ (kN)
Libre	À ressort	Libre	À ressort									
31-381-13	31-382-13	31-383-13	31-384-13	13	7,2	10	M 6 M 8	13	13	8	11	10
31-381-20	31-382-20	31-383-20	31-384-20	20	10,5	16	M 8 M10	18	18	10	17	25
31-381-20	31-382-20	31-383-20	31-384-20	20	10,5	16	M12	18	18	12	17	25
31-381-30	31-382-30	31-383-30	31-384-30	30	20	25	M16	27	27	16	27	90
31-381-50	31-382-50	31-383-50	31-384-50	50	34,5	40	M20 M24	35	35	20	41	165

INOX

Bille lisse	
Libre	À ressort
31-385-13	31-386-13
31-385-20	31-386-20
31-385-20	31-386-20
31-385-30	31-386-30
31-385-50	31-386-50

Exemple de commande

Référence - d₁

31-381-13-6