


Patin de pression acier ou inox, à bille



Acier lisse

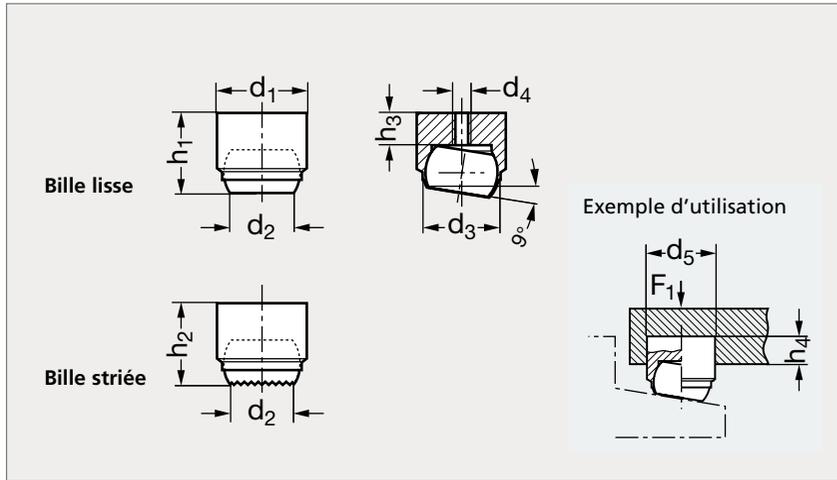

Acier striée



Inox lisse

MATIÈRE

- Corps en acier trempé phosphaté ou en inox (AFNOR Z 15 CN 16-02, Werk 1.4057, AISI 431) trempé.
- Bille en acier trempé ou en inox (AFNOR Z 30 C 13, Werk 1.4028, AISI 420 C) nickelé.
- Ressort en polyuréthane (PUR).

UTILISATION

- Le ressort permet à la bille de revenir en position droite toute seule.

* Tolérance h_1 : $\pm 0,02$ pour bille lisse, $\pm 0,1$ pour bille striée.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis de pression 31-37
Page 1316



Vis de pression 31-38
Page 1317



Patin de pression à bille
31-112
Voir notre site internet

ACIER										INOX							
Bille lisse		Bille striée								Bille lisse							
Libre	À ressort	Libre	À ressort	$d_{1\ n6}$	d_2	d_3	d_4	$d_5\ H7$	Libre	h_1^*	Libre	h_2	Libre	h_3	F_1 (kN)	Libre	À ressort
										À ressort		À ressort		À ressort			
31-391-12	31-392-12	31-393-12	31-394-12	12	7,2	10	M3	12							10	31-395-12	31-396-12
31-391-18	31-392-18	31-393-18	31-394-18	18	10,5	16	M4	18	17	23	4	4	8	14	25	31-395-18	31-396-18
31-391-28	31-392-28	31-393-28	31-394-28	28	20	25	M5	28	25	34	5,5	6	13	22	90	31-395-28	31-396-28

Exemple de commande

Référence
31-391-12