


Support de positionnement taraudé

31-43

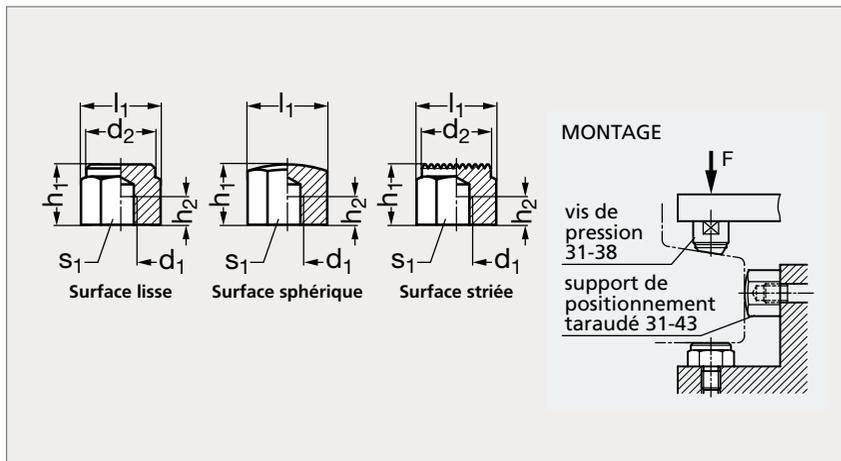

MATIÈRE

- Acier bruni durci.

UTILISATION

- S'utilise comme support de positionnement et de centrage, poussoir ou butée.

Surface lisse	Surface sphérique	Surface striée	h_1	h_2	d_1	d_2	l_1	s_1
31-431-15	31-432-15	31-433-15	15	6	M 8	17	19,4	17
31-431-20	31-432-20	31-433-20	20	10	M10	19	21,9	19
31-431-20	31-432-20	31-433-20	20	10	M12	22	25,2	22
31-431-25	31-432-25	31-433-25	25	12	M 8	17	19,4	17
31-431-25	31-432-25	31-433-25	25	15	M12	22	25,2	22
31-431-30	31-432-30	31-433-30	30	15	M10	19	21,9	19
31-431-30	31-432-30	31-433-30	30	18	M12	22	25,2	22
31-431-30	31-432-30	31-433-30	30	20	M16	30	33	30
31-431-40	31-432-40	31-433-40	40	15	M10	19	21,9	19
31-431-40	31-432-40	31-433-40	40	18	M12	22	25,2	22
31-431-50	31-432-50	31-433-50	50	18	M12	22	25,2	22
31-431-50	31-432-50	31-433-50	50	24	M16	30	33	30

Exemple
de commande

Référence - d_1

31-431-15-8