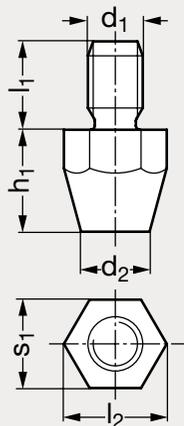


Pied de positionnement à tige filetée

31-47**MATIÈRE**

- Acier traité bruni.

UTILISATION

- S'utilise comme pied de positionnement quand ni un réglage axial, ni un support articulé n'est nécessaire.

	d ₁	d ₂	h ₁	l ₁	l ₂	s ₁
31-470- 10	M 6	8	10	11	11,5	10
31-470- 15	M 8	10	15	13	15	13
31-470- 20	M 6	6	20	11	11,5	10
31-470-201	M10	13	20	16	19,6	17
31-470- 25	M12	15	25	20	21,9	19
31-470- 30	M 8	9	30	13	15	13
31-470- 40	M10	13	40	16	19,6	17
31-470- 50	M12	15	50	20	21,9	19

Exemple
de commande

Référence

31-470-10