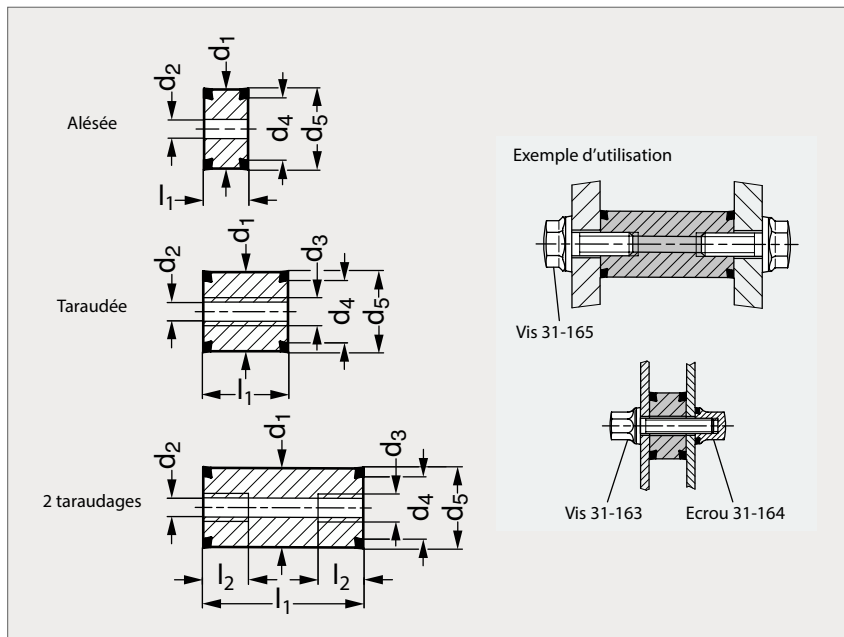


Entretoise inox 316 L, conception hygiénique

31-49

Joint H-NBR,
aléséeJoint EPDM,
aléséeJoint H-NBR,
taraudéeJoint EPDM,
2 taraudages

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L), mat.
- Joint en H-NBR (nitrile hydrogéné), 85 ±5 Shore A, bleu ou en EPDM, 85 ±5 Shore A, bleu.

UTILISATION

- Évite les zones de rétention de saleté.
- Convient aux fortes exigences hygiéniques.
- Température d'emploi : de - 25 °C à + 150 °C pour la version H-NBR et de - 40 °C à + 120 °C pour la version EPDM.
- Pour sélectionner la matière de joint correspondant à votre application, consultez la fiche technique des joints d'étanchéité 31-162.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
31-162Vis hexagonale
hygiénique 31-163Ecrin hexagonal
hygiénique 31-164Vis hexagonale basse
hygiénique 31-165

Entretoise inox 316 L, conception hygiénique

31-49

* d₂ : taille de la vis passant dans le trou traversant

JOINT H-NBR											JOINT EPDM		
Alésée	Taraudée	2 taraudages	d ₁	d ₂ *	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁		l ₂	Alésée	Taraudée	2 taraudages
31-490-22			22	M5	M 6	18	22,8	10	12	16	12	31-495-22	
	31-491-22		22	M5	M 6	18	22,8	20			12	31-496-22	
		31-492-22	22	M5	M 6	18	22,8	30	50		12		31-497-22
31-490-28			28	M6	M 8	24	28,8	12	16	20	16	31-495-28	
	31-491-28		28	M6	M 8	24	28,8	30			16	31-496-28	
		31-492-28	28	M6	M 8	24	28,8	50	75		16		31-497-28
31-490-34			34	M8	M10	30	34,8	12	16	20	20	31-495-34	
	31-491-34		34	M8	M10	30	34,8	30			20	31-496-34	
		31-492-34	34	M8	M10	30	34,8	50	100		20		31-497-34

Exemple
de commande

Référence - l₁
31 - 490 - 22 - 10