


Vis d'arrêt à patin polyuréthane

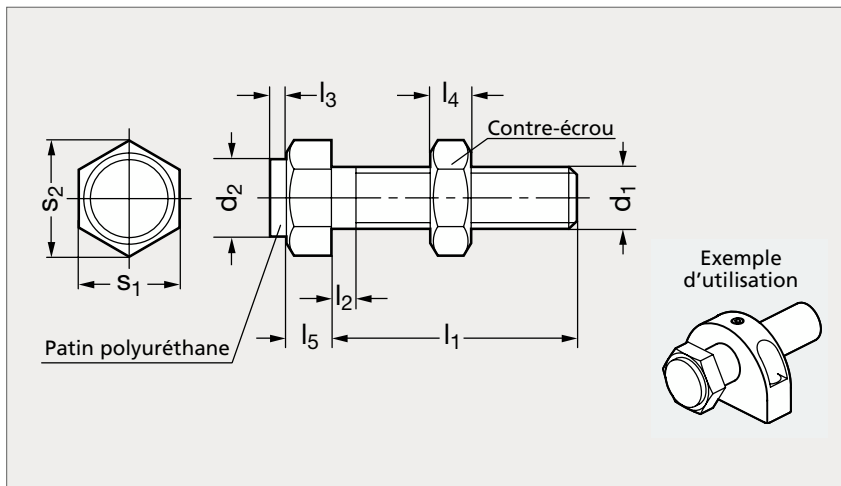

MATIÈRE

- Acier nickelé.
- Contre écrou en acier zingué, passivé bleu.
- Patin en polyuréthane.

UTILISATION

- Le patin en polyuréthane permet de protéger les surfaces sensibles.

	d ₁	d ₂	l ₁							l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s ₁	s ₂
31-550- 4	M 4	5	15	20	25	30	35	40		2,1	1,5	2,4	2,8	7	8,1
31-550- 5	M 5	6	15	20	25	30	35	40		2,4	1,5	3,2	3,5	8	9,2
31-550- 6	M 6	8	20	25	30	35	40	45	50	3	2	3,6	4	10	11,5
31-550- 8	M 8	10	20	25	30	35	40	45	50	3,7	2	5	5,5	13	15
31-550-10	M10	13	20	25	30	35	40	45	50	4,5	2	6	7	17	19,6

Référence - l₁

31-550-4-15

Exemple
de commande

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES