


Ecrou à encoches, autofreiné, acier

31-61

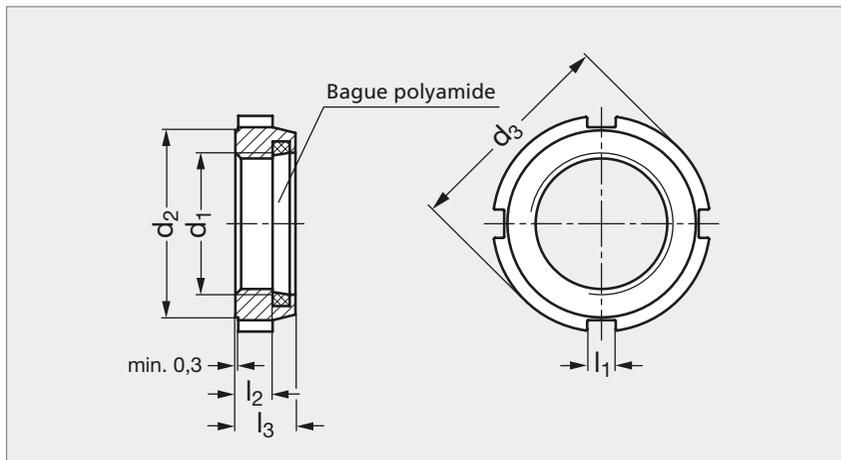

MATIÈRE

- Acier zingué, chromaté bleu.
- Intérieur en polyamide.

UTILISATION

- S'utilise pour effectuer une liaison arbre-moyeu et monter des roulements.
- Bague intérieure en polyamide qui permet à l'écrou d'être autofreiné et d'éviter les desserrages involontaires.
- Le serrage et le desserrage de l'écrou à encoches se fait à l'aide d'une clé à ergots DIN 1810A à commander séparément (voir références dans le tableau de cotes).
- Disponible jusqu'au diamètre d1 M60x2.

	d ₁ 6H	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Clé (réf. à commander)
31-610-10	M10x0,75	15	18	3	4,5	7,5	1810-A16-20
31-610-101	M10x1	15	18	3	4,4	7,6	1810-A16-20
31-610-12	M12x1	18	21	3	4,5	7,5	1810-A16-20
31-610-121	M12x1,5	18	21	3	5,7	9,2	1810-A16-20
31-610-14	M14x1,5	21	24	4	6	10,7	1810-A25-28
31-610-15	M15x1	21	24	4	5,5	8,5	1810-A25-28
31-610-16	M16x1,5	24	28	4	6	10,7	1810-A25-28
31-610-17	M17x1	24	28	4	5,5	8,5	1810-A25-28
31-610-18	M18x1,5	24	28	4	7,3	10,7	1810-A25-28
31-610-20	M20x1	27	32	4	6,5	9,5	1810-A30-32
31-610-201	M20x1,5	27	32	4	6	9,6	1810-A30-32
31-610-22	M22x1,5	33	38	5	7	12,7	1810-A40-42
31-610-24	M24x1,5	33	38	5	6,2	10,7	1810-A40-42
31-610-25	M25x1,5	33	38	5	6,5	10,5	1810-A40-42
31-610-28	M28x2	38	44	5	6,9	11,2	1810-A45-50

Exemple
de commande

Référence

31-610-12