


# Écrou à encoches plat, acier

31-66

NOUVEAU

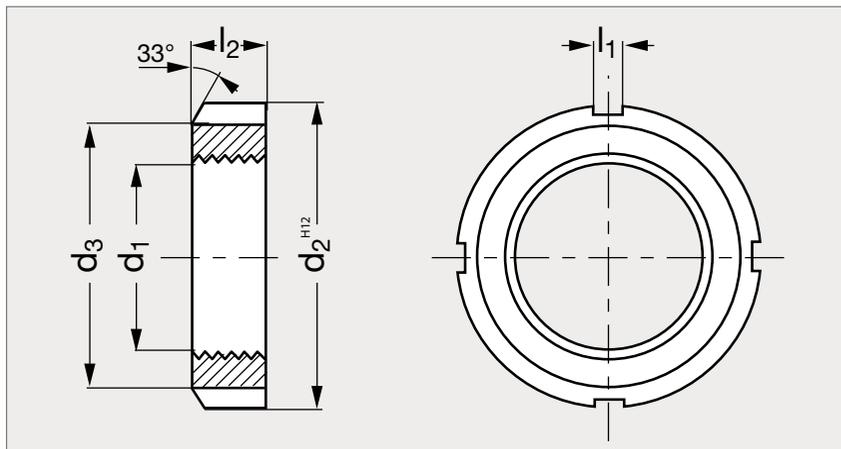

## MATIÈRE

- Acier zingué, passivé bleu.

## UTILISATION

- S'utilise pour effectuer une liaison arbre-moyeu et monter des roulements.
- Le serrage et le desserrage de l'écrou à encoches se fait à l'aide d'une clé à ergots DIN 1810 à commander séparément (voir références dans le tableau de cotes).
- Les références de diamètre  $d_1$  supérieur ou égal à M45x1,5 ont 6 encoches au lieu de 4.

	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	Clé (réf. à commander)
31-660-10	M10x1	20	16	4,5	5	1810-A16-20
31-660-12	M12x1,5	22	18	4,5	6	1810-A16-20
31-660-14	M14x1,5	24	20	4,5	6	1810-A25-28
31-660-16	M16x1,5	28	23	5,5	6	1810-A25-28
31-660-18	M18x1,5	30	25	5,5	6	1810-A30-32
31-660-20	M20x1,5	32	27	5,5	6	1810-A30-32
31-660-22	M22x1,5	36	30	6,5	7	1810-A34-36
31-660-24	M24x1,5	38	32	6,5	7	1810-A34-36
31-660-26	M26x1,5	40	34	6,5	7	1810-A40-42
31-660-28	M28x1,5	42	36	6,5	7	1810-A40-42
31-660-30	M30x1,5	44	38	6,5	7	1810-A45-50
31-660-32	M32x1,5	48	41	7	8	1810-A45-50
31-660-35	M35x1,5	50	43	7	8	1810-A45-50

	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	Clé (réf. à commander)
31-660-38	M38x1,5	54	47	7	8	1810-A52-55
31-660-40	M40x1,5	56	49	7	8	1810-A58-62
31-660-42	M42x1,5	60	52	8	8	1810-A58-62
31-660-45	M45x1,5	62	54	8	8	1810-A58-62
31-660-48	M48x1,5	65	57	8	8	1810-A65-70
31-660-50	M50x1,5	68	60	8	8	1810-A68-75
31-660-52	M52x1,5	70	62	8	8	1810-A68-75
31-660-55	M55x1,5	75	67	8	8	1810-A68-75
31-660-60	M60x1,5	80	71	11	9	1810-A80-90
31-660-65	M65x1,5	85	76	11	9	1810-A80-90
31-660-70	M70x1,5	90	81	11	9	1810-A80-90
31-660-80	M80x1,5	100	91	11	10	1810-A95-100

Exemple  
de commande

### Référence

**31-660-10**