


Support à rotule taraudée, à blocage par vis de pression ou manette indexable

31-83



Avec manette
et rotule n° 1

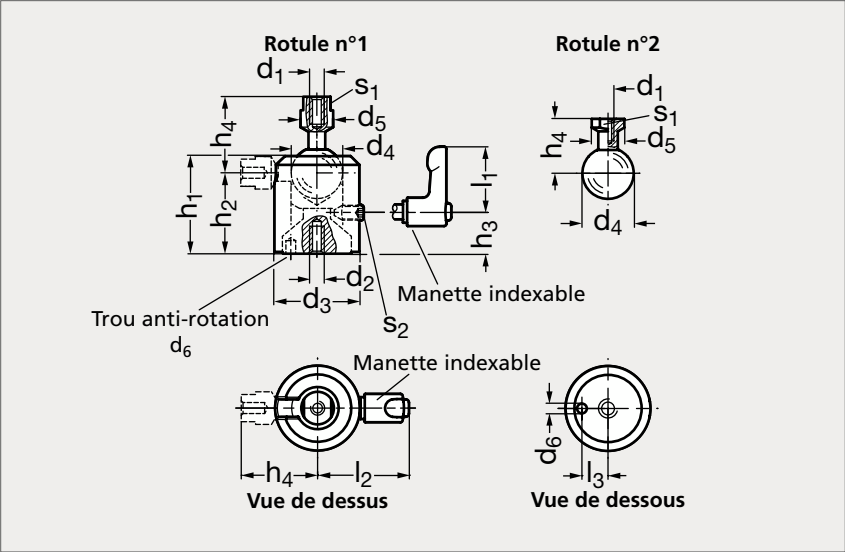

Avec manette
et rotule n° 2



A vis de pression
et rotule n° 1



A vis de pression
et rotule n° 2

MATIÈRE

- Corps en aluminium anodisé noir.
- Rotule en aluminium.
- Vis de pression en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Manette indexable en zamac pelliculé gris argenté (RAL 9006), mat avec tige filetée en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

PRODUITS ASSOCIÉS



Socle 31-84
Page 1550



Support à rotule taraudée
31-83
Page 1548

Vis de pression	h_1	h_2	h_3	h_4	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	s_1	s_2	Couple de serrage recommandé (Nm)	Couple de blocage résultant (Nm)	Rotule	Manette indexable
31-836-26	26,6	21,7	10,6	17,3	M 4	M5	23	14	11	2,5			7	9	2,5	1,5	4,5	2	
31-836-26	26,6	21,7	10,6	24,8	M 5	M5	23	14	11	2,5			7	9	2,5	1,5	4,5	1	
31-836-35	35,5	29,6	14,9	21,5	M 5	M6	31	18	14	3,5			9	12	3	2,5	6,5	2	
31-836-35	35,5	29,6	14,9	32,5	M 6	M6	31	18	14	3,5			9	12	3	2,5	6,5	1	
31-836-45	45	37,2	18,9	25,5	M 5	M8	39	24	15	4,5	30	44	12	13	4	4	16	2	31-837-45
31-836-45	45	37,2	18,9	36,2	M 6	M8	39	24	15	4,5	30	44	12	13	4	4	16	1	31-837-45
31-836-45	45	37,2	18,9	40,5	M 8	M8	39	24	15	4,5	30	44	12	13	4	4	16	1	31-837-45
31-836-56	56	46,1	24	30,8	M 8	M8	49	28	19,5	4,5	30	49	16	17	4	4	20	2	31-837-56
31-836-56	56	46,1	24	51,8	M10	M8	49	28	19,5	4,5	30	49	16	17	4	4	20	1	31-837-56

Exemple
de commande

Référence - d_1
31-836-26-4