


Poussoir à ressort fendu, inox

32-01



À bille

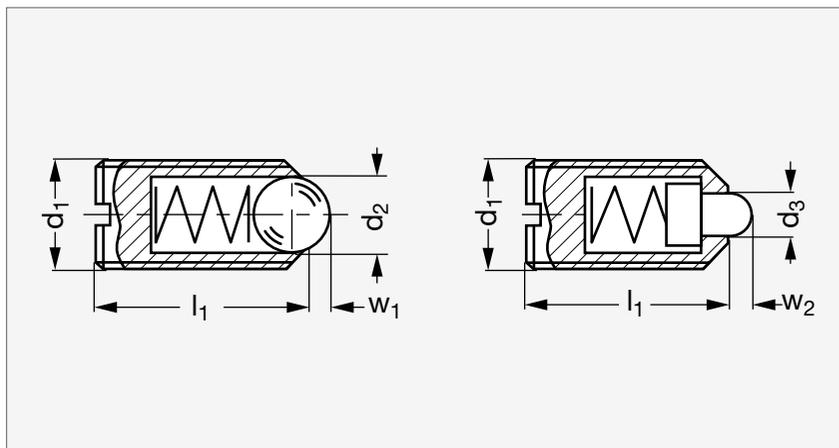

À téton

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bille en inox AISI 420C.
- Téton en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox AISI 631.

BILLE

Ressort normal	Ressort puissant	d ₁	d ₂	l ₁ ^{±0,1}	Élasticité (N)				w ₁
					Ressort normal Début	Ressort normal Fin	Ressort puissant Début	Ressort puissant Fin	
32-015- 3		M 3	1,5	7	3	4,5			0,4
32-015- 4		M 4	2,5	9	6	14,5			0,8
32-015- 5	32-017- 5	M 5	3	12	8	14	15	22	0,9
32-015- 6	32-017- 6	M 6	3,5	14	11	18	19	28	1
32-015- 8	32-017- 8	M 8	4,5	16	18	31	36	62	1,5
32-015-10	32-017-10	M10	6	19	24	45	57	104	2
32-015-12	32-017-12	M12	8	22	26	49	61	110	2,5
32-015-16	32-017-16	M16	10	24	41	86	68	142	3,5
32-015-20	32-017-20	M20	12	30	56	111	84	166	4,5
32-015-24	32-017-24	M24	15	34	81	151	127	237	5,5

TÉTON

Ressort normal	Ressort puissant	d ₁	d ₃ ^{0 -0,1}	l ₁ ^{±0,1}	Élasticité (N)				w ₂
					Ressort normal Début	Ressort normal Fin	Ressort puissant Début	Ressort puissant Fin	
32-016- 4		M 4	1,8	9	4,5	12,5			1,5
32-016- 5		M 5	2,4	12	5	13			2
32-016- 6	32-018- 6	M 6	2,7	14	6	17	11	25	2
32-016- 8	32-018- 8	M 8	3,8	16	16	33	23	59	2
32-016-10	32-018-10	M10	4,5	19	19	42	20	54	2,5
32-016-12	32-018-12	M12	6	22	22	57	38	96	3,5
32-016-16	32-018-16	M16	8,5	24	38	78	50	100	4,5
32-016-20	32-018-20	M20	10	30	39	81	52	133	6,5
32-016-24	32-018-24	M24	13	34	72	155	91	223	8

Référence

32-015-3

Exemple
de commande