


Poussoir à ressort à bille, lisse, inox, delrin ou laiton

32-02



Corps et bille polyacétal

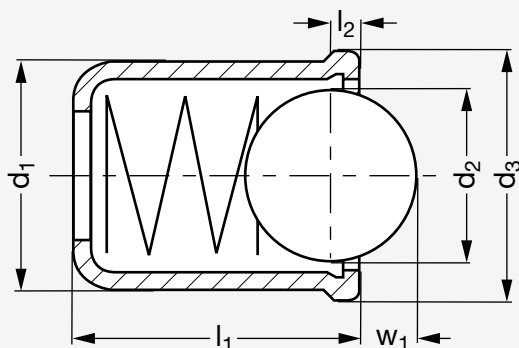

Corps et bille inox



Corps laiton bille inox



Corps polyacétal bille inox

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CN 18-12, Werk 1.4303, AISI 305), thermoplastique polyacétal (POM) ou laiton.
- Bille en inox (Werk 1.3541) ou en thermoplastique polyacétal (POM). Ressort en inox.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 50 °C pour les modèles en thermoplastique.

PRODUITS ASSOCIÉS

Dispositif de centrage
32-16
Page 444Dispositif de centrage
32-17
Page 445Support 32-20
Page 427Poussoir à ressort 32-202
Page 428

Corps et bille inox	Corps laiton bille inox	Corps polyacétal bille inox	Corps et bille polyacétal	d ₁ ^{+0,1}	d ₂	d ₂ laiton	d ₃	l ₁	l ₂ ^{±0,1}	l ₂ tout inox	w ₁	w ₁ tout inox	Élasticité (N)			
													Corps inox et laiton		Corps polyacétal	
													Début	Fin	Début	Fin
32-020- 3	32-023- 3	32-025- 3	32-027- 3	3	2,4	2,4	3,5	4	0,6	0,75	0,6	0,7	1,8	3,5	1,7	3,6
32-020- 4	32-023- 4	32-025- 4	32-027- 4	4	3	2,5	4,6	5	1	0,9	0,8	1	2,5	6	2,5	6,5
32-020- 5	32-023- 5	32-025- 5	32-027- 5	5	4	3,5	5,6	6	1	0,9	1	1,4	3	6,5	4,5	9
32-020- 6	32-023- 6	32-025- 6	32-027- 6	6	5	4,5	6,5	7	1	1	1,6	1,8	5,5	11,5	6,5	13
32-020- 8	32-023- 8	32-025- 8	32-027- 8	8	6,5	6	8,5	9	1	1,1	1,9	2,4	7	12,5	8	18
32-020-10		32-025-10	32-027-10	10	8,5		11	13	1,5	1,7	2,4	3,3	8,5	18,5	12	23
32-020-12		32-025-12	32-027-12	12	10		13	16	1,5	2,3	3,3	4	12	26,5	13	25

Référence

32-020-3

Exemple
de commande