


# Doigt d'indexage à pousser, taraudé, acier

32-105

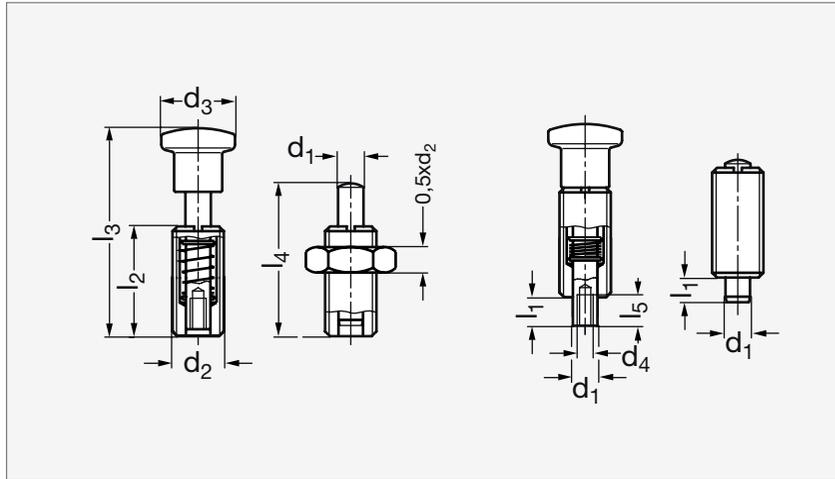

## MATIÈRE

- Corps et écrou en acier bruni.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bouton en polyamide noir mat indémontable ou sans bouton.

## UTILISATION

- Ce doigt d'indexage à pousser peut s'utiliser pour un blocage ponctuel et manuel.

### SANS BOUTON

SANS BOUTON													AVEC BOUTON	
Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> min.	Élasticité (N) Début Fin		Sans écrou	Avec écrou
32-1051- 5	32-1052- 5	5	M10x1	16	M3	6	22	42	29	7	8	20	32-1055- 5	32-1056- 5
32-1051- 6	32-1052- 6	6	M12x1,5	19	M4	7	26	49	35	7	9	28	32-1055- 6	32-1056- 6
32-1051- 8	32-1052- 8	8	M16x1,5	23	M5	9	34	65	48	9	12	40	32-1055- 8	32-1056- 8
32-1051-10	32-1052-10	10	M20x1,5	28	M6	11	43	78	57	12	22	50	32-1055-10	32-1056-10

### Référence

32-1051-5

Exemple  
de commande