


Doigt d'indexage miniature, avec ou sans dispositif de blocage, avec embase inox

32-106



Bouton polyamide

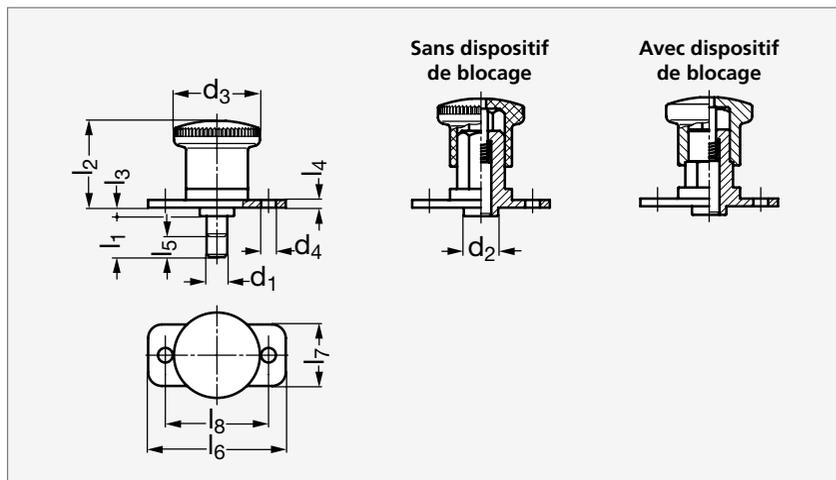

Bouton inox

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8), mat, indémontable.

UTILISATION

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 30°.

BOUTON POLYAMIDE

Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	d ₁	d ₂ ^{-0,05 -0,1}	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Élasticité (N)		BOUTON INOX		
														Début	Fin	Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	
32-1061-4	32-1062-4	4	8	21	4,3	5	10	20,5	2	2	5	35	15	25	4	12	32-1066-4	32-1067-4
32-1061-5	32-1062-5	5	10	25	4,3	6	12	25,5	2,5	2	6	40	18	30	6	16	32-1066-5	32-1067-5
32-1061-6	32-1062-6	6	10	25	4,3	6	12	25,5	2,5	2	6	40	18	30	6	16	32-1066-6	32-1067-6
32-1061-8	32-1062-8	8	14	33	5,3	10	20	35	2,5	3	10	50	23	38	11	35	32-1066-8	32-1067-8
32-1061-10	32-1062-10	10	14	33	5,3	10	20	35	2,5	3	10	50	23	38	11	35	32-1066-10	32-1067-10

Référence - l₁

32-1061-4-5

Exemple
de commande