


Doigt d'indexage avec anneau avec dispositif de blocage, acier ou inox

32-113



Acier sans écrou

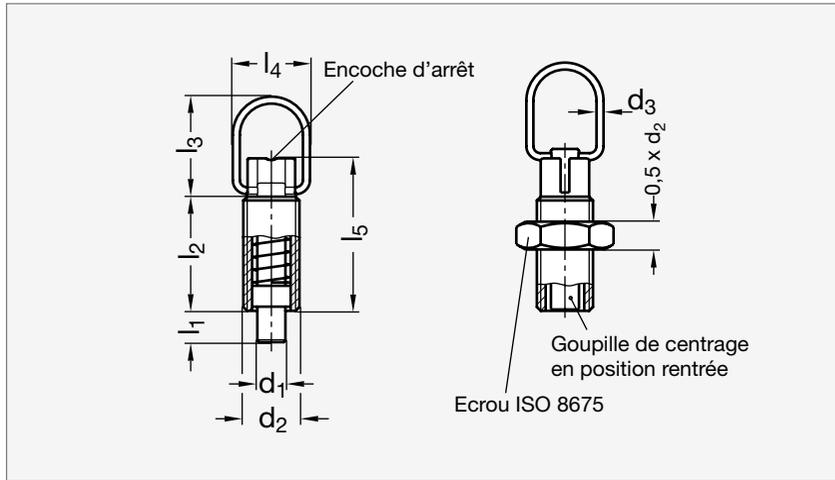

Inox sans écrou

MATIÈRE

- Corps et écrou en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort et anneau en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

UTILISATION

- L'anneau peut servir pour aider au vissage pendant le montage ou pour bloquer la goupille de centrage en position rentrée grâce à l'encoche d'arrêt.

ACIER

ACIER		d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Élasticité (N)		INOX	
Sans écrou	Avec écrou									Début	Fin	Sans écrou	Avec écrou
32-1130-5	32-1135-5	5	M10 M10x1	1,5	5	22	23	18	28	5	15	32-1131-5	32-1136-5
32-1130-6	32-1135-6	6	M12 M12x1,5	2	6	24	25	22	31	6	21	32-1131-6	32-1136-6
32-1130-8	32-1135-8	8	M16 M16x1,5	2	9	34	25	22	44	7	27	32-1131-8	32-1136-8
32-1130-10	32-1135-10	10	M16 M16x1,5	2	9	34	25	22	44	7	27	32-1131-10	32-1136-10

Référence - d₂

32-1130-5-10

Exemple
de commande

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES